



Tunnel TM3110

CATEGORIA Lavastoviglie a Traino

LINEA TUNNEL LINE



CESTO 500x500

DIMENSIONI 1968x813x1810h



La linea TUNNEL è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. La linea Tunnel è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

La gamma TM3010-SL4010 (con break-tank installato di serie) è dotata di prelavaggio integrato per eliminare anche le impurità più ostiche, coniugando efficienza e ridotti consumi di acqua. Il consumo elettrico e idrico si adatta alla produttività richiesta, per ottimizzare sempre i costi in base alle necessità. La pompa di lavaggio a doppia mandata assicura una grande pressione anche contro lo sporco più ostinato mentre il prelavaggio si occupa dei residui maggiori, raccogliendoli in un filtro a cassetto facilmente svuotabile. La zona di asciugatura sfrutta l'aria a bassa temperatura per trattare con delicatezza anche le stoviglie più sensibili. L'apertura utile di 450 mm permette l'introduzione di una vasta gamma di piatti, cassette, teglie, pentole ed utensili vari.

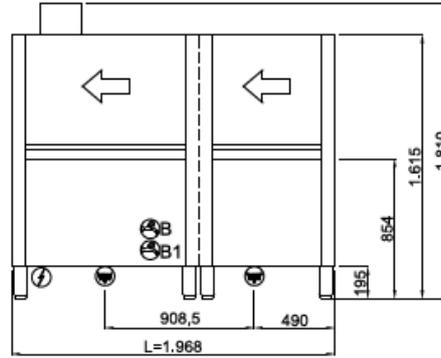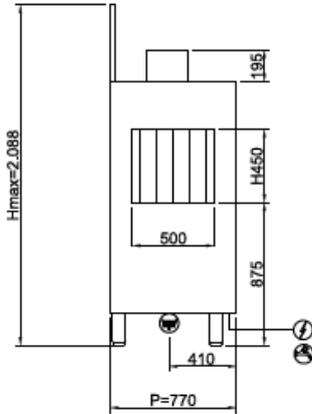

 400V3N+T 25,90kW
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

 Ø1"1/2 M
L=1500

CARATTERISTICHE TM3110

Dimensioni - (mm) L - P - H	1968x813x1810h
Dimensione cesto	500x500
n° cesti/ora	200/100
Altezza utile massima	450
Potenza totale	25,9
Tensione alimentazione standard	400V3N+T 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Capacità vasca	69
PRIMO LAVAGGIO	
Resistenza vasca (kW)	10,5
LAVAGGIO	
Capacità vasca	69
resistenza_vasca	10,5
RISCIAQUO FINALE	
Resistenza boiler (kW)	14,0
Consumo acqua	-300
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+15°C
Pressione minima di rete (BAR)	1,5
Durezza acqua (°f)	7÷10 °f
RECUPERATORE TERMICO CALORE	
Aspiratore	0,20
Portata d'aria	70
CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
OPTIONAL	
Riduttore di pressione con manometro	●
Break-Tank e pompa di risciacquo 200W	●
Terza velocità	●
Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Asciugatura ad angolo	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●



● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

