



Smart SM29E

KATEGORIE Gläserpülmaschine

LINE SMART LINE

KORB 400x400

ABMESSUNG 470x535x710h





Die Geschirrspüler der Linie **SMART** garantieren maximale Leistung dank des serienmäßigen **Acquatech-Systems**, das durch einen atmosphärischen Boiler und eine Spülpumpe eine konstante Temperatur und einen konstanten Druck sowie einen optimalen Wasserverbrauch gewährleistet. Smart gewährleistet einen desinfizierenden Spülzyklus und erweist sich als die perfekte Wahl für Kantinen, Pflegeheime, Konditoreien, Bäckereien und Metzgereien, in denen die Einhaltung der HACCP-Vorschriften unerlässlich ist. Für diejenigen, die die Perfektion der Gläser anstreben, besteht die Möglichkeit, ein Umkehrosmosesystem anzuschließen, das das Wasser reinigt und den Verbrauch von Reinigern und Klarspülern reduziert und so hervorragende Ergebnisse und perfekte Gläser ohne Händetrocknung gewährleistet.

Das mit einer Platine ausgerüstete Steuersystem ermöglicht die Einstellung und Steuerung der Zeiten und Temperaturen für das Spülen und Ablassen und des zugehörigen **Thermostops**, die für ein hervorragendes Spülergebnis unverzichtbar sind. Über die Bedientafel können einer der 4 Waschzyklen und ein automatischer Ablasszyklus (bei installierter Ablasspumpe) ausgewählt und auf dem Display die Temperatur von Tank und Boiler, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems und der Hinweis für die planmäßige Wartung benutzerfreundlich angezeigt werden. Die intelligente Starttaste zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers angezeigt.


Das Modell **SM29E** eignet sich zum Spülen von Tassen, Gläsern, Untertassen und Geschirr (mit dem entsprechenden Korb) mit einem Nutzdurchgang von bis zu 315 mm. Die Ergänzung durch das Umkehrosmosesystem, geeignete Reinigungsmittel und den geeigneten Korb ist die richtige Antwort für alle Räumlichkeiten, in denen perfekte Gläser und automatische Trocknung unverzichtbar sind.

Die elektronische Steuerung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Parameter zu verwalten, um ein absolutes Anpassungsniveau zu erreichen, und die kontinuierliche Selbstdiagnose ermöglicht es Ihnen, die Stillstandszeiten der Maschine zu minimieren, indem sie einige zu überprüfende Vorgänge vorschlägt. Der Selbstreinigungszyklus am Ende des Tages reinigt den Waschtank und entleert den Kessel vom heißen Wasser, um Kalkablagerungen im Inneren zu vermeiden. Der serienmäßige elektrische Doppelperistaltik-Dosierer für Klarspüler und Waschmittel sorgt dank der präzisen, von der elektronischen Karte gesteuerten Dosierung für ein optimales Ergebnis bei jedem Waschgang, während die geformten Wasch- und Spülarms eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Die Thermo-Stopp-Funktion sorgt dafür, dass das Waschen und Spülen erst dann beginnt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl AISI 304 und ist so konzipiert, dass sich alle Komponenten auf der Vorderseite befinden, um eine einfache technische Unterstützung zu ermöglichen.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](https://bit.ly/COMPACT-ENIEC63136) unter folgendem Link an: <https://bit.ly/COMPACT-ENIEC63136>



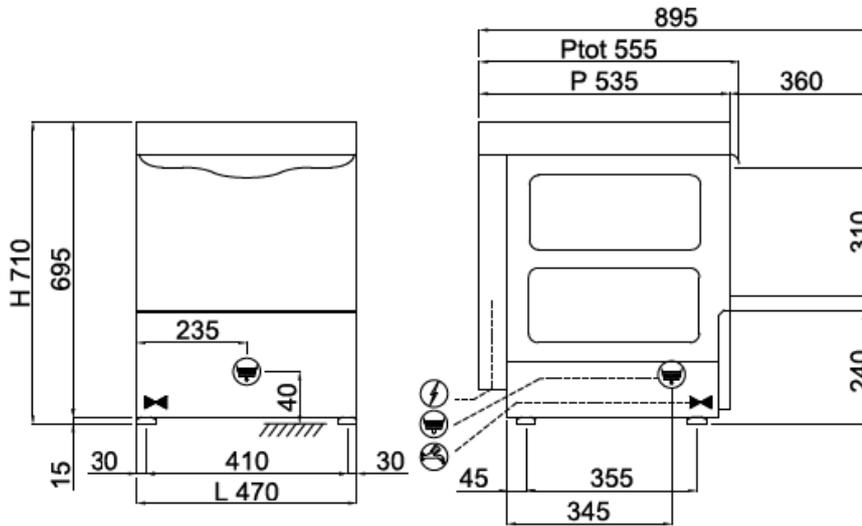

 230V+T 2,86kW
L=2000 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1450

 Ø25x30
L=1650

MERKMALE SM29E

Abmessungen - (mm)(- L - T - H	470x535x710h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 48
H maximal Glas	285mm
max. Ø Teller	305mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 17lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,6kW - 5,6lt
Pumpenleistung	0,26kW / 0,35Hp
Gesamtleistung / Strom	2,86kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,0lt GUARANTEED
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	ELECTRIC
Spülung Acquatech System	si

ACCESSORI

Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2

OPTIONAL

Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	-
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Zubehör mit 2 runden Körben Ø400mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE