



Plus PL54E

| | |
|------------------|-------------------------------|
| CATEGORÍA | Lavavajillas bajomostrador |
| LÍNEA | PLUS LINE |
| CESTA | 500x500 |
| DIMENSIÓN | 585x600x815h |






Los modelos de la línea **PLUS** están equipados con un **descalcificador automático** que ofrece la posibilidad de reducir con extrema eficacia la formación de depósitos de cal. De hecho, el descalcificador es completamente autónomo y regula automáticamente sus intervalos de regeneración en función de la dureza del agua de entrada; usted solo debe llenar el depósito de sal cada vez que en la pantalla aparezca el mensaje de «falta sal». La regeneración de las resinas se realiza durante los ciclos de lavado, por lo tanto, no es necesario realizar una parada de la máquina.

Con el lavavajillas **PL54E** es posible lavar vasos de distintas formas y dimensiones y hasta 18 platos por ciclo gracias a las cestas incluidas, con una productividad máxima de 40 cestas/hora (720 platos/hora); también es posible introducir fuentes GN 1/1 utilizando la cesta específica. La **bomba de descarga** es un accesorio opcional que permite gestionar automáticamente la descarga y realizar un recambio parcial de agua limpia en cada ciclo de lavado.

El sistema de control mediante la simple tarjeta electrónica permite configurar y controlar los tiempos y las temperaturas de enjuague y de descarga y los correspondientes **Termostop**, fundamentales para garantizar un óptimo resultado final. Con el panel de mandos puede escoger uno de los 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automática (con bomba de descarga instalada), visualizar fácilmente la temperatura del depósito y del calentador, los mensajes del sistema de Diagnóstico automático y el aviso de Mantenimiento Programado, en el display. El botón Start inteligente al cambiar de color nos mantiene siempre actualizados sobre el estado del lavavajillas, fácilmente.

El control electrónico permite gestionar varios parámetros para brindarle un nivel de personalización absoluta y el autodiagnóstico continuo permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y le sugiere algunas operaciones de control. Al final del día, el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar el agua caliente del calentador, para evitar la formación de depósitos de cal en su interior. El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las hélices de lavado y enjuague moldeadas aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. La función Termostop controla que el lavado y el enjuague empiecen exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseada. La carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.



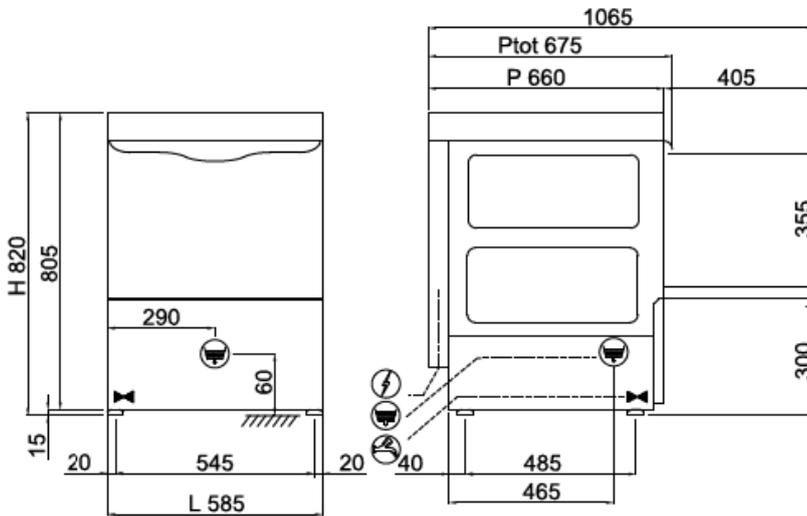

230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1500

CARACTERÍSTICAS PL54E

| | |
|--|----------------------------------|
| Dimensiones - (mm) L - P - H | 585x600x815h |
| n.º cestas/hora - (+55°C) | Max 40 |
| H máxima del vaso | 320mm |
| Ø máximo del plato | 350mm |
| Fuentes | GN 1/1 (Special basket required) |
| Resistencia del depósito - Capacidad del depósito | 2,6kW - 26lt |
| Resistencia del calentador - Capacidad del calentador | 2,5kW - 7,3lt |
| Potencia de la bomba | 0,52kW / 0,7Hp |
| Potencia total / Corriente | 3,12kW / 16A |
| Tensión de la fuente de alimentación estándar | 230V 50Hz |
| Alimentación de agua recomendada | +55°C |
| Dureza del agua recomendada | >15 °f |
| Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar) | 2,0lt |
| Dosificador regulable de detergente y abrillantador | ELECTRIC |
| Descalcificador automático incorporado | si |

ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Soporte para cubiertos | 2 |
| Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión | 1 |
| Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión | 1 |
| Embudo para la sal | 1 |

OPTIONAL

| | |
|---|---|
| Bomba de presión instalada de 0,5 Hp | ● |
| pompa_di_scarico_installata_4_w | ● |
| kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore | ● |
| kit_filtri_inox_vasca_per_lavapiatti_cesto_5_x5 | ● |
| Sistema de ósmosis inversa | - |
| Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión | ● |
| Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión | ● |
| Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm | ● |
| Sistema apertura/cierre "SOFT Door" | ● |
| Inicio ciclo "SOFT Start" | ● |
| "DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto | ● |

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE