



Tunnel TM1210

CATEGORÍA Lavavajillas de arraste


LÍNEA TUNNEL LINE

CESTA 500x500

DIMENSIÓN 1750x770x1825h



La línea TUNNEL ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de cada cliente gracias a los diferentes accesorios que se pueden instalar; logra combinar grandes cargas de trabajo y optimiza los espacios a disposición, lo que simplifica el trabajo del operador y reduce los consumos. Los modelos de esta línea están equipados con un doble sistema de filtración que retiene todos los residuos, y cuentan con bombas de lavado verticales y brazos de lavado de acero inoxidable que garantizan elevadas prestaciones. TUNNEL también está equipada con puertas compensadas con doble pared y sistema anticaídas y con tanques moldeados y redondeados.

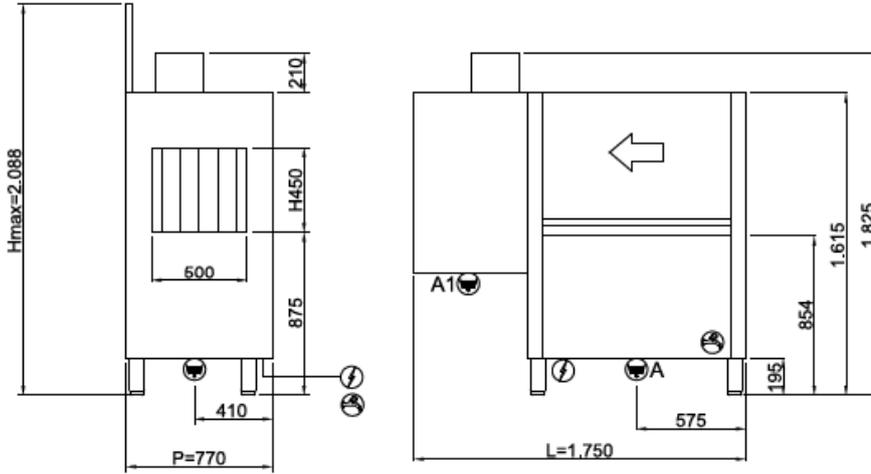

400V3N+T 24,20kW
(CABLE NOT PROVIDED)

G 3/4" M
55°C
L=1500

A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

CARACTERÍSTICAS TM1210

Dimensiones - (mm) L - P - H	1750x770x1825h
Dimensión de la cesta	500x500
n° cestas/hora	60/120
Altura útil máxima	450mm
Potencia total	28,5kW (55°C) 35,0 (15°C)*
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N+T 50 Hz

PRIMER LAVADO

Resistencia del depósito	10,5kW
--------------------------	--------

ENJUAGUE FINAL

Resistencia del calentador	9,5kW
Consumo de agua	~180lt/h
Temperatura del agua de alimentación	+55°C
Presión mínima de red	2BAR
Dureza del agua	5÷10 °f

ASCIUGATURA

ventilatore	0,55kW
portata_d_aria_asciugatura	~1400
resistenza	6,0kW

EQUIPO ÉSTANDAR

Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 4 compartimentos	1

OPTIONAL

Reductor de presión con manómetro	●
Break-Tank y bomba de enjuague de 200 W	●
Tercera velocidad	●
Opcional extra power de 9,5 kW	●
modulo_condensa_vapori	●
estrattore_di_vapore_con_ventola	●
camino_uscita_vapori	●
Centralita de dosificación interna (detergente y abrillantador)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ◻ = OPTIONAL NON INSTALLABILE