



CATALOGO PRODOTTI  
PRODUCT CATALOGUE

**COMPACK®**  
COMMERCIAL WAREWASHING ■ ■





AFFIDABILITÀ  
ALTE PRESTAZIONI  
ASSISTENZA GARANTITA  
INNOVAZIONE CONTINUA

RELIABILITY  
HIGH PERFORMANCES  
GUARANTEED ASSISTANCE  
NON-STOP INNOVATION

CERTIFIED





# COSA FA LA DIFFERENZA

*What makes the difference*





# LE CARATTERISTICHE DELLE LAVASTOVIGLIE COMPACK

*Compack' dishwashers features*

- **Vasca igienica stampata inclinata**, per uno scarico migliore
  - Velocità di rotazione di risciacquo regolabile
  - Giranti di lavaggio/risciacquo totalmente in acciaio inox per garantire grande robustezza ed evitarne la corrosione
  - **Facile manutenzione**
    - Doppio filtro scarico, per trattenere anche le impurità più piccole
    - Staffe porta in 20/10 per garantire una robustezza infinita
    - Guide cesto igieniche che permettono lavaggi ottimali in ogni punto del cestello
    - Porta con doppia parete per isolamento termo-acustico
  - **Doppio dosatore di detergente e brillantante** di serie su tutte le lavastoviglie per garantire sempre ottimi risultati
  - Evoluto controllo elettronico
  - Riconoscimento di anomalie con suggerimenti per la loro risoluzione
  - Filtri integrali in vasca come dotazione standard su tutti i modelli a capotta
  - Ciclo di **autopolizia** a fine esercizio
  - Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
  - **Valvola antiriflusso** come dotazione standard
  - Avvio ciclo «**push to start**» che assicura minori consumi sui modelli a capotta
- 
- **Hygienic printed inclined tank**, for a better drain
  - Settable rinse rotation speed
  - Stainless steel washing and rinsing arms in order to grant an high reliability and to avoid their corrosion
  - **Easy maintenance**
    - Double drain filter which holds also the smallest impurities
    - Door reinforcement brackets 20/10 to guarantee a timeless strength
    - Hygienic basket support which allows best washes in every basket coin
    - Double walled door for thermal-acoustic isolation
  - **Double detergent and rinse-aid dispenser** as standard equipment on every model in order to grant always excellent results
  - Advanced electronic control
  - Errors identification with suggestions on their solutions
  - Integral tank stainless steel filters on every pass-through model
  - **Autocleaning** cycle at the end of the day
  - Automatic settings of every parameter during the first installation
  - **Non-return valve** as standard equipment
  - «**Push to start**» system that ensures less consumptions on pass-through models



I SISTEMI DI LAVAGGIO CHE FANNO  
LA DIFFERENZA

THE WASHING SYSTEMS THAT MAKE THE DIFFERENCE

# LCD E DIGIT, I DUE PANNELLI COMANDI DEI MODELLI ELETTRONICI

*LCD and DIGIT, the control panels of electronic models*



## LCD CONTROL PANEL

- 4 cicli di lavaggio personalizzabili e ciclo di scarico automatico
- Regolazione automatica di tutti i parametri
- Risparmio energetico grazie all'Energy Saving
- Risparmio di detersivo e brillantante grazie alla precisa taratura tramite il display
- Sistema di Autodiagnosi con messaggio su eventuali anomalie e soluzioni
- Avviso di manutenzione programmata
- *4 adjustable cycles and automatic drain cycle*
- *Automatic setting of all parameters*
- *Energy Saving*
- *Detergent and Rinse-Aid saving thanks to the precise setting through the display*
- *Self-diagnostic system with message about possible warnings and their solution*
- *Scheduled maintenance message*

## DIGIT CONTROL PANEL

- Led con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato
- 4 cicli di lavaggio preimpostati personalizzabili e ciclo di scarico automatico
- Pulsante Start intelligente
- Sistema di Autodiagnosi
- Avviso di manutenzione programmata
- *Led with information about temperatures and selected cycle*
- *4 preset adjustable cycles and automatic drain cycle*
- *Smart Start button*
- *Self-diagnostic system*
- *Scheduled maintenance alert*

# CICLO DI AUTOPULIZIA

*Self-cleaning cycle*



Ciclo di autopulizia: di serie su tutte le lavastoviglie elettroniche si avvia automaticamente a fine esercizio eliminando residui di schiuma e detriti dal fondo della lavastoviglie garantendo sempre la massima igiene.

*Auto-cleaning cycle: standard on all electronic dishwashers, starts automatically at the end of operation eliminating foam and debris residues from the bottom of the dishwasher always ensuring maximum hygiene.*

## ACCESSO RAPIDO GRAZIE AL QR CODE

*Easy access with the QR code*



**Accedi al Manuale d'Uso e Manutenzione** dei nostri prodotti con grande semplicità scansionando il QR code posizionato su ogni sistema di lavaggio.

**Get easily the Maintenance and Use Manual** of our products scanning the practical QR code placed on every washing system.



# PRATICA MANUTENZIONE QUOTIDIANA

*Easy daily maintenance*

**01**

FINE GIORNATA  
END OF THE DAY



**Spegnere la macchina**

*Switch off the machine*

**02**

CICLO AUTOCLEANING  
AUTOCLEANING CYCLE



**La vasca viene automaticamente lavata ed il boiler svuotato**

*The tank is automatically washed and the boiler emptied*

**03**

PULIZIA ORDINARIA  
ORDINARY CLEANING



**Pulizia manuale delle giranti di lavaggio e del doppio filtro**

*Clean up the washing arms and the double filtering system*



# OSMOSI INVERSA, LA SOLUZIONE PER BICCHIERI PERFETTI ED ASCIUTTI

*Reverse Osmosis, the solution for perfect dry glasses*



- Garantisce bicchieri brillanti e asciutti senza asciugatura manuale
- Meno rotture dei bicchieri, minori costi indiretti
- Riduzione degli infortuni sul lavoro
- Più tempo per l'operatore per dedicarsi ai suoi clienti
- Assicura igiene totale

Dimensioni 130x550x455Hmm (escluse connessioni posteriori)

- Grants bright and dry glasses without hand drying
- Less glasses broke, less indirect costs
- Decrease of working accidents
- More time for taking care of customers
- Ensures total hygiene

Dimensions 130x550x455Hmm (rear connections excluded)



# LA SOLUZIONE PER BICCHIERI IMPECCABILI CON LE LINEE LUX E SMART

*The solution for flawless glasses with Lux and Smart ranges*



MORE TIME



# ASSICURA IGIENE TOTALE E LAVAGGI PERFETTI ALLE TUE LAVASTOVIGLIE

*Grant total hygiene and perfect results to your flatwares*



New

Nuova Formula a doppia concentrazione che permette un minor consumo

- Composizione eco-compatibile a favore dell'ambiente
- Tensioattivi ad azione sgrassante efficaci anche contro lo sporco più ostinato
- Agenti anticalcarei, antibatterici e antischiumogeni per trattare con delicatezza e cura anche i bicchieri più fragili oltre a garantire il buono stato della lavastoviglie
- I nostri Detergenti **NON CONTENGONO CLORO** e i Brilliantanti **NON CONTENGONO ALCOOL**

New

New double concentration formula that gives the chance to use less products

- Environmentally friendly composition
- Active agents with degreasing action, efficient also against the most persistent dirt
- Anti-limescale agents, antibacterials and anti-foam help to handle with elegance and care also the most fragile glasses, granting also the good condition of the machine
- Our Detergents **DO NOT CONTAIN CHLORINE** and Rinse-aid products **DO NOT CONTAIN ALCOHOL**



# TROVA LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA TUA CUCINA!

*Find the best solution for your kitchen!*



- Componibile
- Imballo ridotto  
673x240x170 mm
- Facile montaggio
- Doppio ripiano cesti
- Maggiore risparmio
- Modular
- Lowered packaging  
673x240x170 mm
- Easy assembly
- Double basket shelf
- More savings



**PLVM150  
SO3000K  
SM150E  
SM56E**



# LUX line



STANDARD: LCD

# I MODELLI DELLA LINEA LUX

*The LUX line models*

LX28E  
LX29EH  
LX29E



VERSIONE STANDARD  
*The standard model*

---

LSM28E  
LSM29EH  
LSM29E



CON ACQUATECH SYSTEM,  
PER UN'IGIENE SEMPRE  
GARANTITA  
*With Acquatech System,  
for guaranteed hygiene*

---



# LAVABICCHIERI LUX ED EXUS A CONFRONTO

*LUX glasswashers vs. EXUS's ones*

	LX28E/LX29E	X28E/X29E	NOTE
	Capacità vasca <i>Tank capacity</i>	<b>5 lt.</b> 5 gr. durezza acqua 15°f water hardness 15°f	<b>17 lt.</b> 17 gr. durezza acqua 15°f water hardness 15°f <b>-12 lt.</b>
	Dosaggio iniziale detergente <i>Starting detergent quantity</i>	<b>5 gr.</b> durezza acqua 15°f water hardness 15°f	<b>17 gr.</b> durezza acqua 15°f water hardness 15°f <b>-12 gr.</b>
	Consumo acqua per ciclo <i>Water consumption per cycle</i>	<b>2,5 lt.</b>	<b>2,5 lt.</b> =
	Capacità del boiler <i>Boiler capacity</i>	<b>6,0 lt.</b>	<b>3,2 lt.</b> <b>Risciacquo più caldo</b> <i>Hotter rinse</i>
	Acqua pulita ad ogni ciclo <i>Fresh water per cycle</i>	<b>50%</b>	<b>~15%</b>
	Ricambio totale acqua <i>Total water refill</i>	<b>Non necessario</b> <i>Not necessary</i>	<b>3 x day</b> 17x3=51lt. <b>-51 lt./day</b>





01

## LAVABICCHIERI ad ACQUA PULITA

CLEAN WATER Glasswasher



RICAMBIO PARZIALE (50%)  
2,5 lt ad ogni ciclo  
*PARTIAL REFILL (50%)*  
*2,5 lt at every cycle*

RICAMBIO TOTALE (100%)  
5 lt ad ogni ciclo  
*TOTAL REFILL (100%)*  
*5 lt at every cycle*



02

Brillantezza e Igiene Garantita  
*Brilliance and guaranteed hygiene*



# LAVABICCHIERI AD ACQUA PULITA CESTO 400x400


Clean water glasswasher Basket 400x400



- Ricambio di acqua pulita (totale o parziale) ad ogni ciclo di lavaggio
- Vasca da 5 lt con filtro integrale
- Giranti di lavaggio e risciacquo separate in acciaio inox
- Tutte le lavabicchieri possono essere modificate da 400V3N+T a 230V+T
- Clean water refill (total or partial) at every washing cycle
- 5 lt printed tank with integral stainless steel filter
- Separate stainless-steel rinsing and washing arms
- All glasswashers can be modified from 400V3N+T to 230V+T




# Luh LX28E LSM28E



TECHNICAL DATA	LX28E	LSM28E
Total power (STANDARD)	4,69kW	4,69kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h	470x535x710h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-





# Luk LX29EH LSM29EH



TECHNICAL DATA	LX29EH	LSM29EH
Total power (STANDARD)	4,69kW	4,69kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x760h	470x535x760h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-



# Luh LX29E LSM29E



TECHNICAL DATA	LX29E	LSM29E
Total power (STANDARD)	4,76kW	4,76kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x760h	470x535x760h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-


# NOTES



# Smart line




STANDARD: LCD

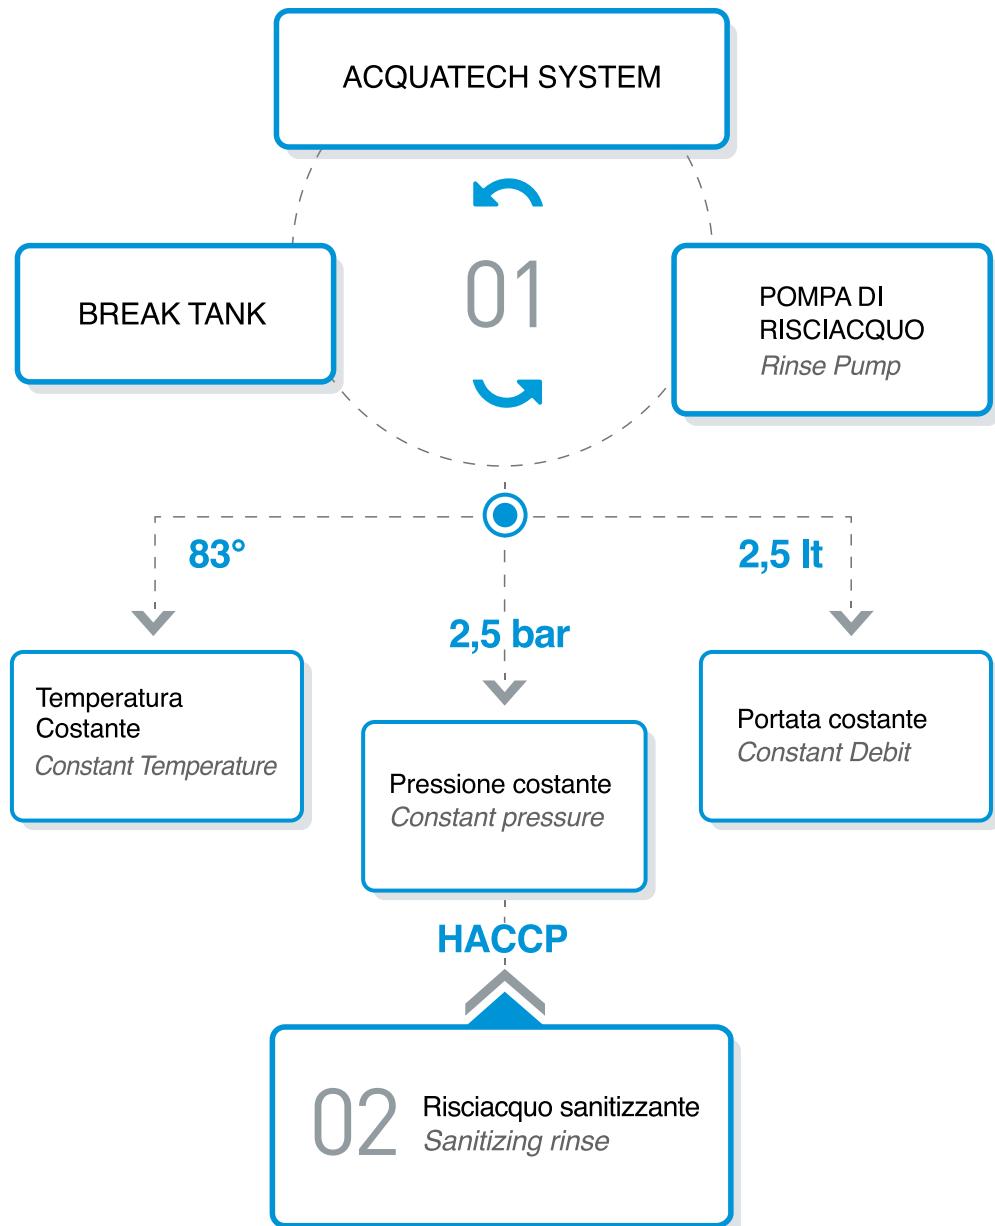



# Smart SM28E

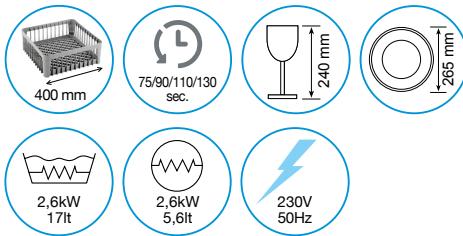

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x660h



# Smart SM29EH

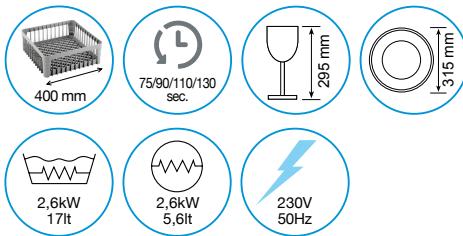

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h



# Smart SM29E

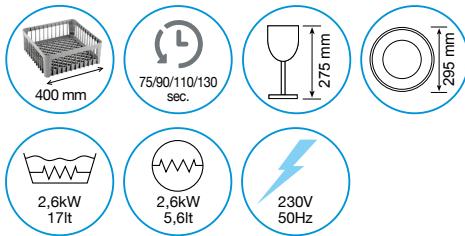

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h



# Smart SMP56E

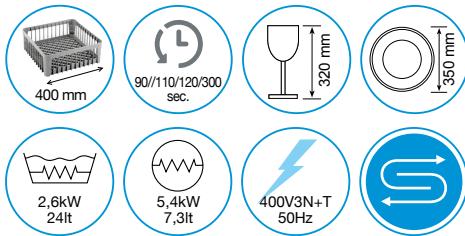

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 5,92kW

Total power (OPTIONAL) 5,02kW/9,52kW

Wash pump 0,52kW / 0,7Hp

Dimensions (L-P-H) 585x655x815h





# Smart SM54ES - SM56ES



TECHNICAL DATA	SM54ES	SM56ES
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	230V+T 50Hz	400V3N+T 50Hz



# Smart SM54E - SM56E



TECHNICAL DATA	SM54E	SM56E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Acquatech System	✓	✓



# Smart SM84E





22 pz. Ø 320

GN1/1 H=20  
GN1/1 H=40

GN1/1 H=65






600X400 H=70



TECHNICAL DATA	SM84E
Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N+T 50Hz





# Smart SM110E - SMP110E



TECHNICAL DATA	SM110E	SMP110E
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h	620x770x1435/1900h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz
Softener	-	✓




# Smart SM110TH - SMP110TH



TECHNICAL DATA	SM110TH	SMP110TH
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1520/2025h	620x770x1520/2025h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz
Softener	-	✓




# Smart SM150E



TECHNICAL DATA	SM150E
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N+T 50Hz



# Smart SM951E

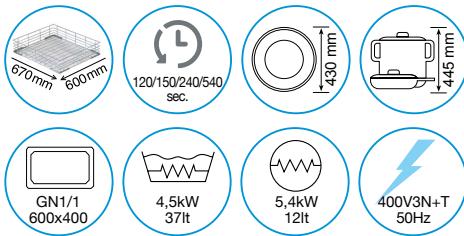

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 7,4kW


Total power (OPTIONAL) 6,5kW / 11,0kW

Wash pump 2,0kW / 2,7Hp

Dimensions (L-P-H) 775x810x1360h



# Smart SM981E

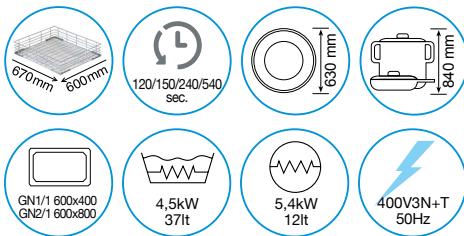

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 7,4kW


Total power (OPTIONAL) 6,5kW / 11,0kW

Wash pump 2,0kW / 2,7Hp

Dimensions (L-P-H) 775x810x1900h



# Smart SM985E

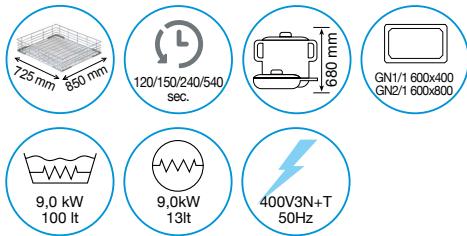

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 13,0kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp

Dimensions (L-P-H) 1000x860x1805h



# Smart SM991E

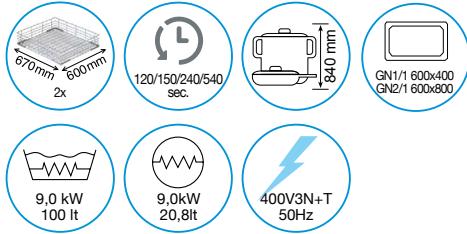

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 13,0kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp

Dimensions (L-P-H) 1445x860x1980h



# NOTES



# Plus line



STANDARD: LCD

01

Addolcitore Automatico  
installato  
*Built-in Automatic Softener*

02

STOP al Calcare  
*Stop to Limescale*

NO Tempi di Attesa  
*No Downtime*

Rigenerazione  
Automatica delle Resine  
*Automatic Regeneration  
of the resins*

Impostazione  
Automatica delle  
Rigenerazioni  
*Automatic Regeneration  
Setting*



# Plus PL28E



## TECHNICAL DATA

## PL28E

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x595x660h



# Plus PL29EH

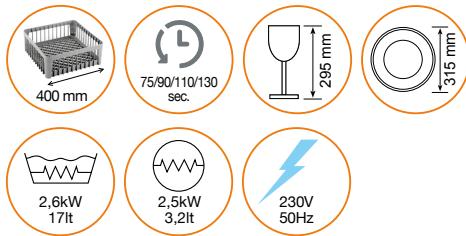

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x595x710h



# Plus PL29E

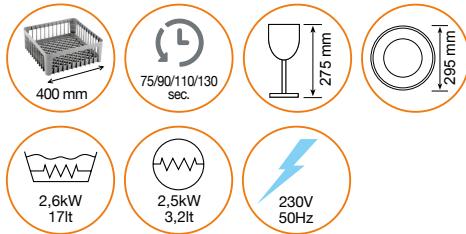

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x595x710h






# Plus PL54E - PL56E



TECHNICAL DATA	PL54E	PL56E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x655x815h	585x655x815h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz



# Plus PL110E



TECHNICAL DATA	PL110E
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N+T(230V+T) 50Hz

# NOTES



# Exus line



STANDARD: DIGIT on all models  
LCD only on X951E - X981E

# LE CARATTERISTICHE DELLA LINEA EXUS

## *EXUS range features*

- Led con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato
- **4 cicli di lavaggio** preimpostati personalizzabili e ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata)
- **Pulsante Start intelligente**
- Sistema di **Autodiagnosi**
- Avviso di **Manutenzione Programmata**
- Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo
- Funzione **Termostop** regolabile che garantisce risultati migliori
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico
- Tempo di scarico e di risciacquo regolabili
- **Doppio dosatore** di detergente e brillantante installato di serie
- *Led with information about temperatures and selected cycle*
- *4 preset adjustable cycles and automatic drain cycle (with built-in drain pump)*
- *Smart Start button*
- *Self-diagnostic system*
- *Scheduled Maintenance alert*
- *Adjustable washing and rinsing temperatures*
- *Adjustable washing and rinsing Thermostop*
- *Adjustable rinse and drain time*
- *Automatic extra rinse cycle*
- *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every model*

\*Display LCD sui modelli X951E e X981E | LCD display on models X951E and X981E






## Exus X25E - X25ER

X25ER



Ø 350 mm

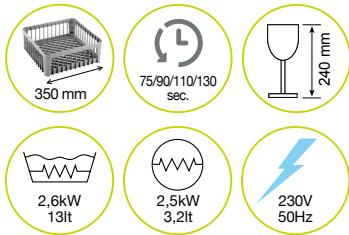

### TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x485x660h




## Exus X28E - X28ER

X28ER



Ø 400 mm

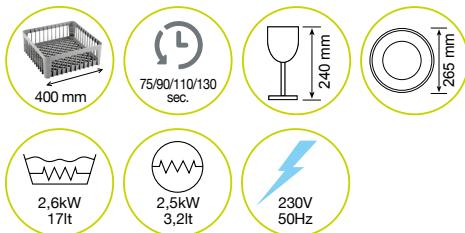

### TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x660h



# Exus X29EH - X29EHR

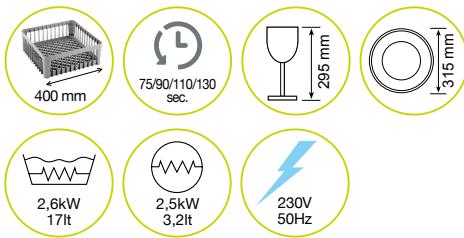

X29EHR



## TECHNICAL DATA


Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h

# Exus X29E - X29ER

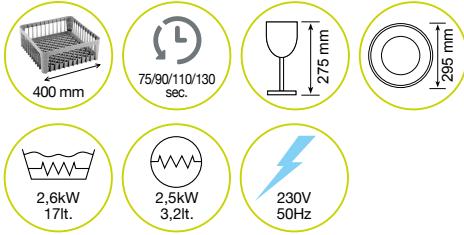

X29ER



## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h



# Exus X54ES - X56ES



TECHNICAL DATA	X54ES	X56ES
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4 kW 7,3lt
Standard input voltage	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz



# Exus X54E - X56E



TECHNICAL DATA	X54E	X56E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz



# Exus X84E





22 pz. Ø 320

GN1/1 H=20  
GN1/1 H=40

GN1/1 H=65



600X400 H=70




## TECHNICAL DATA

### X84E

Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element	5,4kW 7,3 lt
Standard input voltage	400V3N+T 50Hz




# Exus X110E

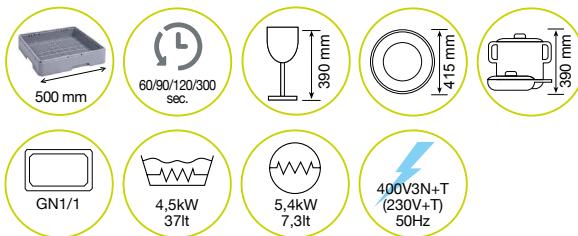

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8 Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h

# Exus X150E

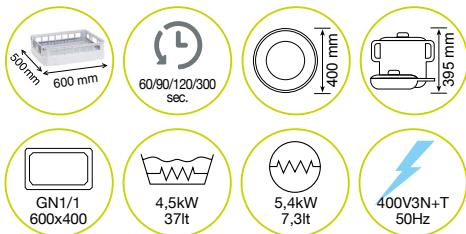


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h



# Exus X951E

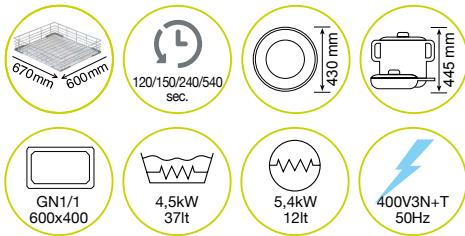

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 7,4kW


Total power (OPTIONAL) 6,5kW/ 11,0kW

Wash pump 2,0kW / 2,7Hp

Dimensions (L-P-H) 775x810x1360h



# Exus X981E

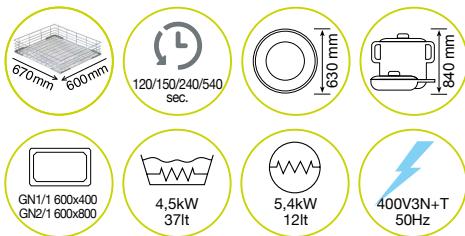

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 7,4kW

Total power (OPTIONAL) 6,5kW/ 11,0kW

Wash pump 2,0kW / 2,7Hp

Dimensions (L-P-H) 775x810x1900h





Aris line



# ARIS LINE: SEMPLICE, AFFIDABILE, TECNOLOGICA

*ARIS Line: easy, reliable, technological*

- Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo
- Funzione **Termostop** regolabile che garantisce risultati migliori
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico
- Ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata)
- Tempo di scarico e di risciacquo regolabili
- **Doppio dosatore** di detergente e brillantante installato di serie
- Adjustable washing and rinsing temperatures
- Adjustable washing and rinsing **Thermostop**
- Adjustable rinse and drain time
- Automatic extra rinse cycle
- Automatic drain cycle (with built-in drain pump)
- **Double detergent and rinse-aid dispenser** as standard equipment on every models






# Aris G3527- G3527R

G3527R



Ø 350 mm

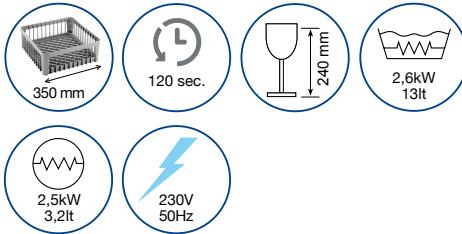

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp


Dimensions (L-P-H) 420x485x660h

# Aris G4026 - G4026R

G4026R



Ø 400 mm

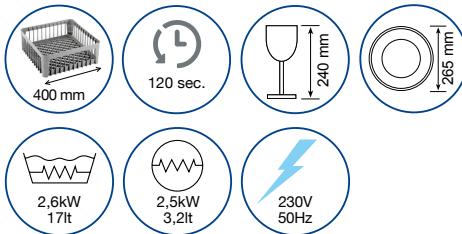

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x660h




# Aris G4032H - G4032HR

G4032HR



Ø 400 mm

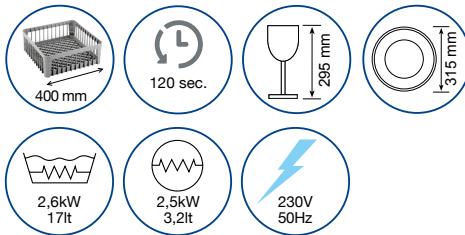

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h

# Aris G4032 - G4032R

G4032R

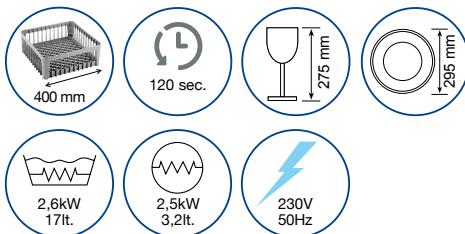

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h



# Aris D5037S - D5037TS



TECHNICAL DATA	D5037S	D5037TS
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz



# Aris D5037 - D5037T



TECHNICAL DATA	D5037	D5037T
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz



# Aris D6040






22 pz. Ø 320

GN1/1 H=20  
GN1/1 H=40

GN1/1 H=65



600X400 H=70




## TECHNICAL DATA

### D6040

Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N+T 50Hz



# Aris DH110



TECHNICAL DATA	DH110
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h
Boiler heating element	5,4kW / 7,3lt
Standard input voltage	400V3N+T 50Hz

# NOTES



# Tunnel line



# Tunnel line

## RACK CONVEYOR DISHWASHERS




**TM1010** (standard)

**TM1110** (heat recovery)

**TM1210** (dryer unit)

**TM1310** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	TM1010	TM1110	TM1210	TM1310
Total power	21,7kW	24,4kW	24,2kW	30,9kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H)	1150x770x1615h	1150x770x1810h	1750x770x1825h	1750x770x1825h
Boiler heating element		9,5kW	12,0kW	9,5kW
Inlet water temperature		+55°C	+15°C	+55°C




# Tunnel line

## RACK CONVEYOR DISHWASHERS



**TM2010** (standard)    **TM2110** (heat recovery)  
**TM2210** (dryer unit)    **TM2310** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	TM2010	TM2110	TM2210	TM2310
Total power	22,1kW	24,8kW	28,6kW	31,3kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1700x770x1615h	1700x770x1810h	2300x770x1825h	2300x770x1825h
Boiler heating element	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C





# Tunnel line

## RACK CONVEYOR DISHWASHERS



**TM3010** (standard)    **TM3110** (heat recovery)

**TM3210** (dryer unit)    **TM3310** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	TM3010	TM3110	TM3210	TM3310
Total power	23,2kW	25,9kW	29,7kW	32,4kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1968x813x1615h	1968x813x1810h	2568x813x1825h	2568x813x1825h
Boiler heating element	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C





# Tunnel line

## RACK CONVEYOR DISHWASHERS



**TM4010** (standard)    **TM4110** (heat recovery)  
**TM4210** (dryer unit)    **TM4310** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	TM4010	TM4110	TM4210	TM4310
Total power	23,6kW	26,3kW	30,1kW	32,8kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	2519x813x1615h	2519x813x1810h	3119x813x1825h	3119x813x1825h
Boiler heating element	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C



# Tunnel line

## RACK CONVEYOR DISHWASHERS



### TM5310 (standard)



FULLY-EQUIPPED VERSION WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY

#### TECHNICAL DATA

Total power 44,79kW

Wash pump 2,7kW / 3,6Hp

Dimensions (L-P-H-) 3400x770x1800h

Inlet water temperature +15°C




# Tunnel line

## RACK CONVEYOR DISHWASHERS



### TM6310 (standard)



FULLY-EQUIPPED VERSION WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY

#### TECHNICAL DATA

Total power 47,29kW

Wash pump 2,7kW / 3,6Hp

Dimensions (L-P-H-) 4530x770x1800h

Inlet water temperature +15°C



In order to improve the quality and the performances of its own products, COMPACK expressively reserves the right to modify specifications, clichés and performances without notice. Therefore this document cannot be used as a contract towards a third party.

W W W . C O M P A C K . I T

