



Smart SM981E

KATEGORIE	Universalspülmaschine
LINIE	SMART LINE
KORB	600x670
ABMESSUNG	775x810x1930/2215h






SM981E ist die ideale Wahl für das effektive Spülen von Gegenständen mit Abmessungen bis zu **575×645×825(h) mm** im Spülkorb. Sie eignet sich für **Backbleche, Töpfe, Kessel, Utensilien** und sogar für das Spülen von **26 Tellern pro Zyklus**, mit einer maximalen Leistung von **30 Körben/Stunde (780 Teller/Stunde)**. Die komfortable Arbeitshöhe und die **balancierte Tür** erleichtern das Beladen, während die **doppelwandige Konstruktion** die Wärme- und Schalldämmung verbessert. Der **tiefgezogene**

Die Spülmaschinen der Linie **SMART** bieten höchste Leistung dank des serienmäßigen **Acquatech System**, das **konstante Temperatur und Druck** sowie einen optimalen Wasserverbrauch durch einen **atmosphärischen Boiler** und eine **Klarspülpumpe** gewährleistet. SMART garantiert einen **hygienischen Spülzyklus** und ist die perfekte Wahl für **Kantinen, Pflegeheime, Konditoreien, Bäckereien und Metzgereien**, wo HACCP-Konformität entscheidend ist. Das praktische **LCD-Display** ermöglicht eine einfache Bedienung, vom Wechseln des Spülprogramms bis zur Kontrolle des Maschinenstatus. Die breite Palette an Parametern erlaubt eine vollständige Anpassung an Ihre Bedürfnisse, einschließlich **Temperatur-, Reinigungsmittel- und Zykluszeit-Einstellungen**.

Für perfekte Gläser kann ein **Umkehrosmose-System** angeschlossen werden, das das Wasser reinigt, den **Verbrauch von Reinigungsmitteln** reduziert und **makellose, trockene Gläser** liefert – ganz ohne manuelles Nachpolieren.

Die **elektronische Steuerung** ermöglicht eine individuelle Parametereinstellung, während die **Selbstdiagnose** mögliche Störungen erkennt und einfache Anweisungen zur Behebung liefert, um Stillstände zu minimieren. Der **automatische Selbstreinigungszyklus** am Tagesende reinigt den **Tank** und entleert den **Boiler**, um Kalkbildung zu verhindern. Die **Termostop-Funktion** startet Spül- und Klarspülvorgänge nur bei Erreichen der Idealtemperatur. Die serienmäßige **peristaltische**

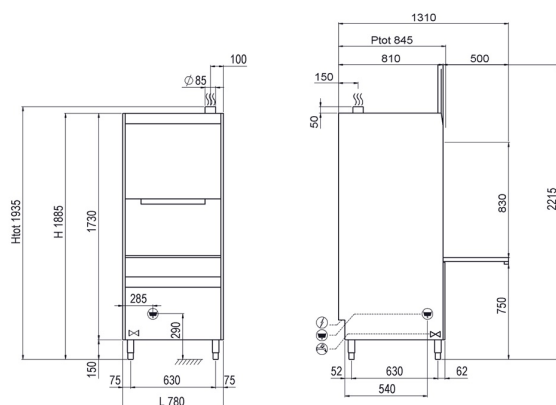

MERKMALE SMART LINE SM981E

Abmessungen - (mm)(- L - T - H	775x810x1930/2215h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 30
max. Ø Teller	630mm
H maximal Topf	830mm
LT Brotkorb	100
Backformen	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	4,5kW - 37l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 12l
Pumpenleistung	2,0kW / 2,7Hp
Gesamtleistung / Strom	7,4kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
Edelstahlkorb Abm. 600x670x100 mm	1
Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze	1
OPTIONAL	
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Umkehrosmose-System	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
System "Energy Pro Green"	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE