



Smart SMP54E

| | |
|------------------|---------------------------|
| KATEGORIE | Untertisch-Geschirrspüler |
| LINEIE | SMART LINE |
| KORB | 500x500 |
| ABMESSUNG | 585x655x815h |





Die SMART-Geschirrspüler garantieren maximale Leistung dank des serienmäßig installierten Acquatech-Systems, das eine konstante Temperatur und einen konstanten Druck sowie einen optimalen Wasserverbrauch durch einen atmosphärischen Boiler und eine Spülpumpe gewährleistet. Smart gewährleistet einen desinfizierenden Spülzyklus und erweist sich als die perfekte Wahl für Kantinen, Altenheime, Bäckereien und Metzgereien, in denen die Einhaltung der HACCP-Vorschriften unerlässlich ist.


Das Steuersystem über die einfache elektronische Schalttafel ermöglicht die Einstellung und Kontrolle der Spül- und Abtropfzeiten und -temperaturen sowie der entsprechenden Thermostops, die für ein hervorragendes Endergebnis unerlässlich sind. Über das Bedienfeld können Sie einen der 4 Waschzyklen und einen automatischen Entleerungszyklus (mit installierter Entleerungspumpe) wählen und auf dem Display ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Kessels, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems und die Warnung zur planmäßigen Wartung ablesen. Die farbwechselnde Intelligent-Start-Taste hält Sie auf einfache Weise über den Status des Geschirrspülers auf dem Laufenden.

Der Geschirrspüler **SMP54E** ist mit einem automatischen Enthärter ausgestattet, der Kalkablagerungen sehr effektiv abbauen kann. Der Enthärter ist völlig autonom und passt seine Regenerationsintervalle automatisch an den Härtegrad des zugeführten Wassers an; Sie müssen nur den Salzbehälter auffüllen, wenn die Meldung "kein Salz" auf dem Display erscheint. Die Regeneration der Harze erfolgt während der Waschzyklen, so dass keine Ausfallzeiten erforderlich sind.

Die elektronische Steuerung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Parameter zu verwalten, um ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu erreichen, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, die Ausfallzeiten der Maschine zu minimieren, indem sie bereits einige einfache Vorgänge vorschlägt, um die Situation zu beheben. Der Selbstreinigungszyklus am Ende des Tages ermöglicht es Ihnen, den Wäschetank zu reinigen und das heiße Wasser aus dem Boiler zu entleeren, um Kalkablagerungen im Inneren zu vermeiden. Dank der Thermostop-Funktion wird das Waschen und Spülen erst dann gestartet, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Der serienmäßig eingebaute elektrische Doppelspender für Reiniger und Klarspüler garantiert maximale Ergebnisse bei jedem Waschgang und große Einsparungen dank der präzisen, von der elektronischen Karte gesteuerten Dosierung; die gegossenen Wasch- und Klarspülerlaufräder hingegen gewährleisten große Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl AISI 304 und ist so konzipiert, dass sich alle Komponenten auf der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern.



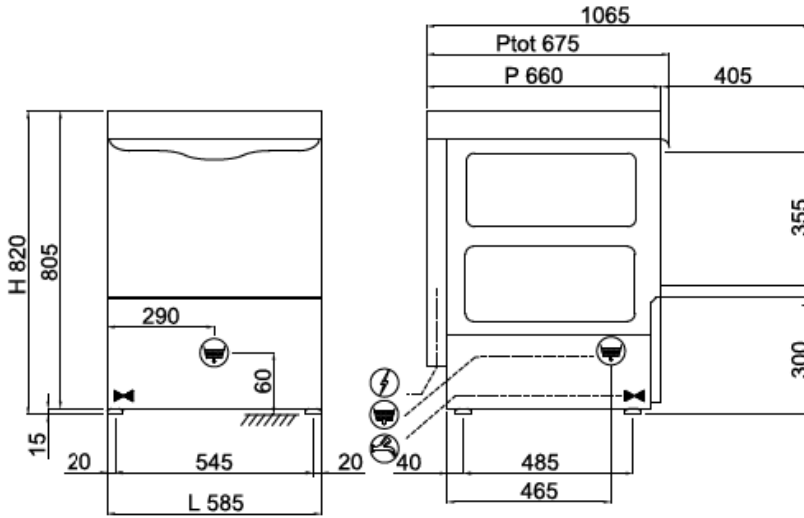

230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1500

MERKMALE SMART LINE SMP54E

| | |
|---|---------------------------------|
| Abmessungen - (mm)(- L - T - H | 585x655x815h |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 40 |
| H maximal Glas | 365mm |
| max. Ø Teller | 395mm |
| Backformen | GN1/1 - Special basket required |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 2,6kW - 22l |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 2,5kW - 7,3l |
| Pumpenleistung | 0,37kW / 0,5Hp |
| Gesamtleistung / Strom | 2,97kW / 16A |
| Standard-Versorgungsspannung | 230V1N - 50Hz |
| Empfohlene Wasserversorgung | +55°C |
| Empfohlene Wasserhärte | >15°f - 40°f |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,2l |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | STANDARD |
| Spülung Acquatech System | STANDARD |
| Eingebauter Automatikenthärter | STANDARD |

STANDARDLIEFERUMFANG

| | |
|--|---|
| Besteckhalter | 2 |
| Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm | 1 |
| Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm | 1 |

OPTIONAL

| | |
|--|---|
| Optional 230V/3+T | ● |
| Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean | ● |
| Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm | ● |
| Edelstahl-Tankfilter | ● |
| Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm | ● |
| Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm | ● |
| Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm | ● |
| "SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür | ● |
| Zyklus-Start "SOFT Start" | ● |
| "DOUBLE Load" Doppelkorbträger | ● |

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE