




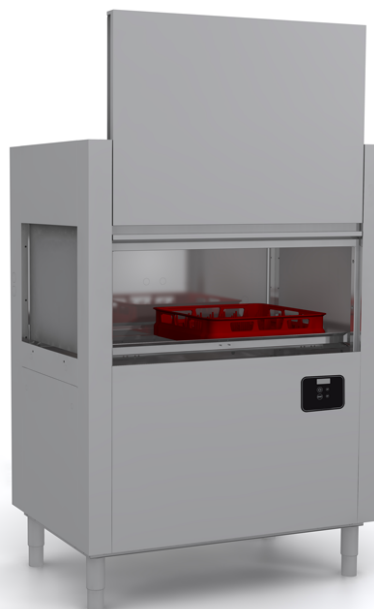

Tunnel TM1110

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	TUNNEL LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	1150x770x1810h mm

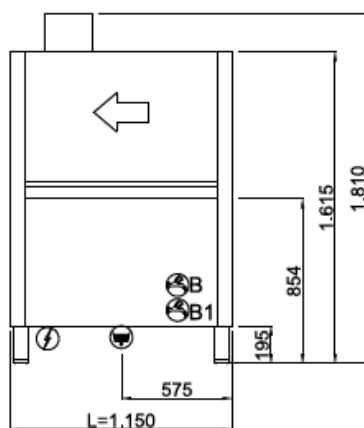

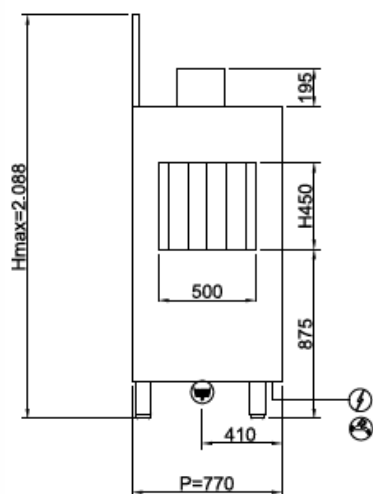

400V3N+T 24,40kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500"



Ø1"1/2 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE TUNNEL LINE TM1110

Abmessungen - (mm) (- L - T - H	1150x770x1810h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	120/60
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	24,7 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 lt
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Heizelement Boiler	12 kW
Wasserverbrauch	150 lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

Saugvorrichtung	0,2 kW
Luftdurchsatz	70 m3/h

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●



Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade



= OPTIONAL INSTALLABILE, — = OPTIONAL NON INSTALLABILE