



Tunnel TM1210



KATEGORIE Korbdurchlaufspülmaschinen

LINIE TUNNEL LINE

KORB 500x500

ABMESSUNG 1750x770x1825h mm



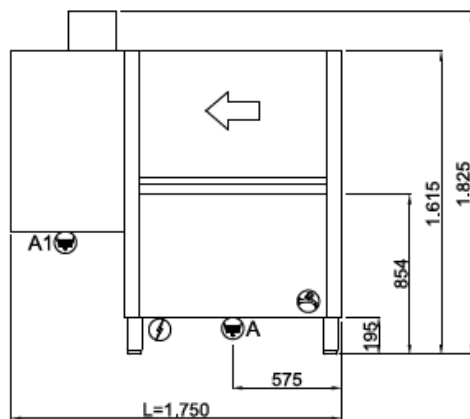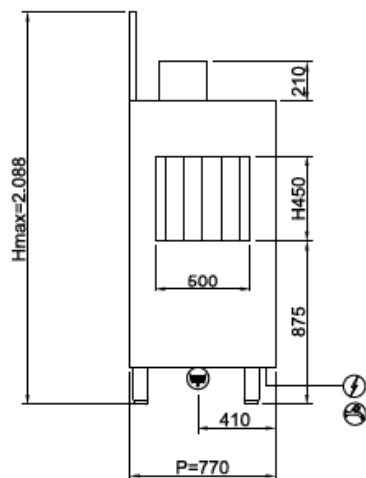

400V3N+T 24,20kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



A: Ø1 1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

MERKMALE TUNNEL LINE TM1210

Abmessungen - (mm) (L - T - H)

1750x770x1825h mm

Abmessung Korb

500x500 mm

Anz. Körbe/Stunde

120/60

Max. Nutzhöhe

450 mm

Gesamtleistung

28,5 kW (50°C) - 35 kW (15°C)

Standard-Versorgungsspannung

400V3N - 50 Hz

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank

70 lt

Pumpenleistung

1,5 kW - 2 hp

Heizelement Tank

10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Heizelement Boiler

9,5 kW

Wasserverbrauch

150 lt/h

Temperatur Versorgungswasser

+50°C

Mindestruck Leitungsnetz

2 bar

Wasserhärte

7°F - 10°F

TROCKNEN

Gebläse

0,55 kW

portata_d_aria_asciugatura

1400 m3/h

Heizelement

6 kW

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

Besteckhalter 4 Plätze

1

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

OPTIONAL

Druckreduzierventil mit Manometer

•

Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W

•

Option Extra Power 9,5 KW

•

Steam condensate module

•



Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●
● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE	