

Tunnel TM2010



KATEGORIE Korbdurchlaufspülmaschinen

LINIE TUNNEL LINE

KORB 500x500

ABMESSUNG 1700x770x1615h mm



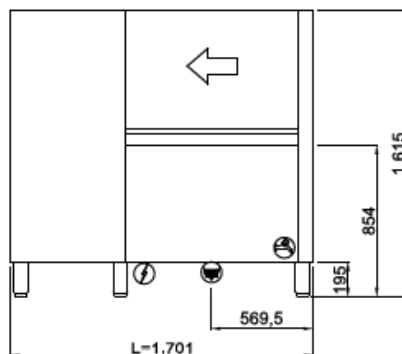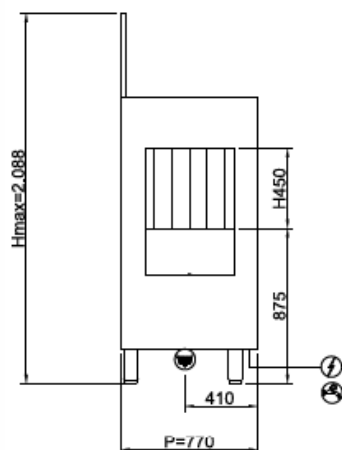

400V3N+T 22,10kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



Ø1 1/2 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

MERKMALE TUNNEL LINE TM2010

Abmessungen - (mm)(- L - T - H

1700x770x1615h mm

Abmessung Korb

500x500 mm

Anz. Körbe/Stunde

200/150/95

Max. Nutzhöhe

450 mm

Gesamtleistung

21 kW (50°C) - 29 kW (15°C)

Standard-Versorgungsspannung

400V3N - 50 Hz

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank

70 lt

Pumpenleistung

1,5 kW - 2 hp

Heizelement Tank

10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe

0,2 kW

Heizelement Boiler

9,5 kW

Wasserverbrauch

160 lt/h

Temperatur Versorgungswasser

+50°C

Mindestruck Leitungsnetz

2 bar

Wasserhärte

7°f - 10°f

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

Besteckhalter 4 Plätze

1

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

OPTIONAL

Bogenförmig angebrachtes Trockensystem

•

Option Extra Power 9,5 KW

•

Steam outlet chimney

•

Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)

•

Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlshublade

•

• = OPTIONAL INSTALLABILE, ▣ = OPTIONAL NON INSTALLABILE