



# Tunnel TM2110

---

<b>KATEGORIE</b>	Korbdurchlaufspülmaschinen
<b>LINIE</b>	TUNNEL LINE
<b>KORB</b>	500x500
<b>ABMESSUNG</b>	1700x770x1810h mm

---



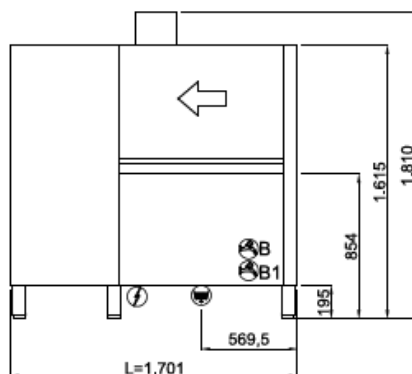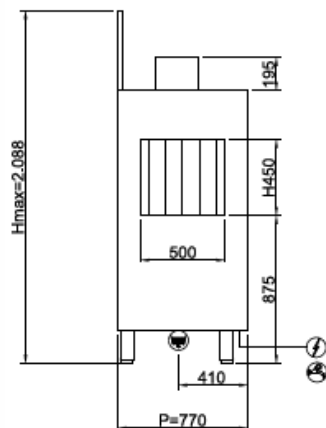

400V3N+T 24,80kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500



Ø1 1/2 M  
L=1500

#### STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

#### MERKMALE TUNNEL LINE TM2110

Abmessungen - (mm)( - L - T - H

1700x770x1810h mm

Abmessung Korb

500x500 mm

Anz. Körbe/Stunde

200/150/95

Max. Nutzhöhe

450 mm

Gesamtleistung

25,1 kW (15°C)

Standard-Versorgungsspannung

400V3N - 50 Hz

#### SPULGANG

Fassungsvermögen Tank

70 lt

Pumpenleistung

1,5 kW - 2 hp

Heizelement Tank

10,5 kW

#### ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe

0,2 kW

Heizelement Boiler

12 kW

Wasserverbrauch

160 l/h

Temperatur Versorgungswasser

+15°C

Mindestruck Leitungsnetz

2 bar

Wasserhärte

7°f - 10°f

#### RECUPERATORE\_TERMICO\_CALORE

Saugvorrichtung

0,2 kW

Luftdurchsatz

70 m3/h

#### STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

Besteckhalter 4 Plätze

1

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

#### OPTIONAL

Bogenförmig angebrachtes Trockensystem

•

Option Extra Power 9,5 KW

•

Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)

•

Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade

•



● = OPTIONAL INSTALLABILE, ┐ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

---