





Tunnel TM2310

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	TUNNEL LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	2300x770x1825h mm

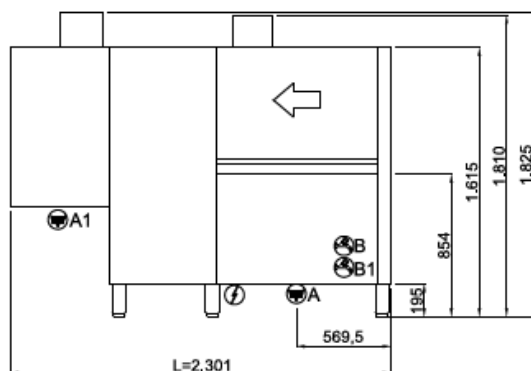

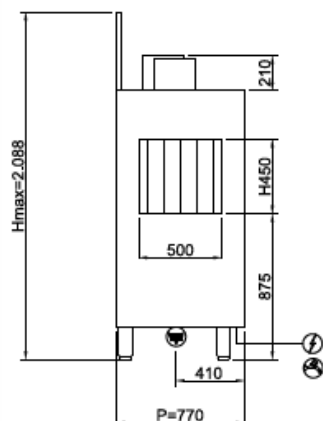

400V3N+T 31,30kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



A: Ø1" 1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE TUNNEL LINE TM2310

Abmessungen - (mm) (L - T - H)	2300x770x1825h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	200/150/95
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	31,6 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe	0,2 kW
Heizelement Boiler	12 kW
Wasserverbrauch	~ 160 lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

TROCKNEN

Gebläse	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Heizelement	6 kW

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

Saugvorrichtung	0,2 kW
Luftdurchsatz	~70 m3/h

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Option Extra Power 9,5 KW	●
---------------------------	---

Steam outlet chimney	•
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	•
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	•
	•
• = OPTIONAL INSTALLABILE, ┐ = OPTIONAL NON INSTALLABILE	