





Tunnel TM3010

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	TUNNEL LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	1968x770x1615h mm

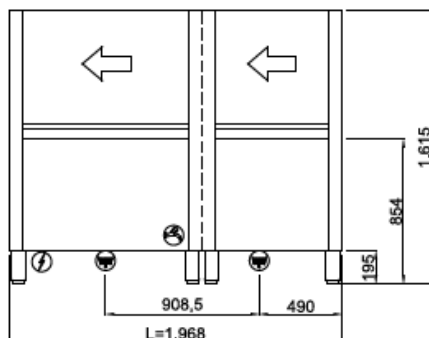

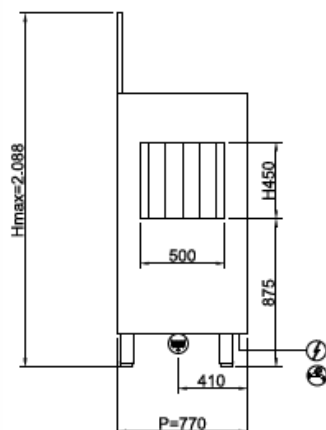

400V3N+T 23,20kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE TUNNEL LINE TM3010

Abmessungen - (mm) (- L - T - H	1968x770x1615h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	210/110
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	30 kW (50°C) - 45 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

VORWASCHEN

Fassungsvermögen Tank	70 lt
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp

SPULGANG

Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Heizelement Boiler	15,5 kW
Wasserverbrauch	300 lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+50°C
Mindestruck Leitungsnetz	1,5 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Druckreduzierventil mit Manometer	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●

Steam outlet chimney	•
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	•
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	•
	•
= OPTIONAL INSTALLABILE, = OPTIONAL NON INSTALLABILE	