



# Tunnel TM3110

---

**KATEGORIE** Korbdurchlaufspülmaschinen



**LINIE** TUNNEL LINE

**KORB** 500x500

**ABMESSUNG** 1968x770x1810h mm

---



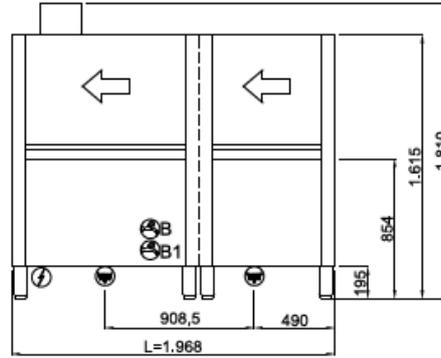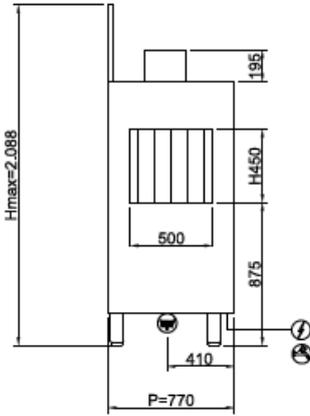

400V3N+T 25,90kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500



Ø1"1/2 M  
L=1500

**STANDARDLIEFERUMFANG**

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

**MERKMALE TUNNEL LINE TM3110**

Abmessungen - (mm) ( - L - T - H	1968x770x1810h mm
Anz. Körbe/Stunde	210/110
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	37,7 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

**VORWASCHEN**

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp

**SPULGANG**

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
Heizelement Tank	10,5 kW

**ENDSPÜLUNG**

Heizelement Boiler	20 kW
Wasserverbrauch	~ 300 l/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

**RECUPERATORE\_TERMICO\_CALORE**

Saugvorrichtung	0,20 kW
Luftdurchsatz	~ 70 m3/h

**STANDARDLIEFERUMFANG**

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

**OPTIONAL**

Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●



Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE