



Tunnel TM3310


KATEGORIE Korbdurchlaufspülmaschinen


LINIE TUNNEL LINE


KORB 500x500


ABMESSUNG 2568x770x1825h mm



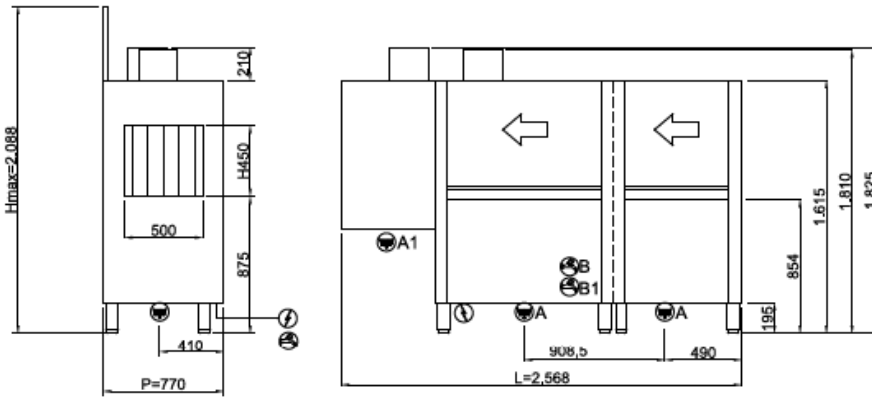

 400V3N+T 32,40kW
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

 A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE TUNNEL LINE TM3310

Abmessungen - (mm)(- L - T - H	2568x770x1825h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	210/110
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	44,2 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

VORWASCHEN

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Heizelement Boiler	20 kW
Wasserverbrauch	~ 300 l/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

TROCKNEN

Gebälse	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Heizelement	6 kW

RECUPERATORE TERMICO CALORE

Saugvorrichtung	0,20 kW
Luftdurchsatz	~ 70 m3/h

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2



OPTIONAL	
Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, □ = OPTIONAL NON INSTALLABILE