





Tunnel TM4010

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	TUNNEL LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	2519x770x1615h mm

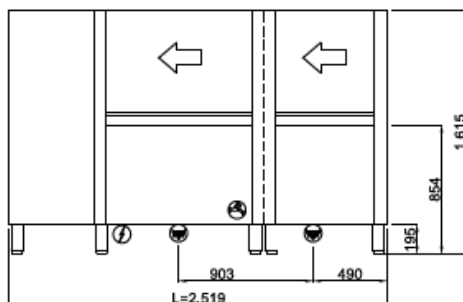

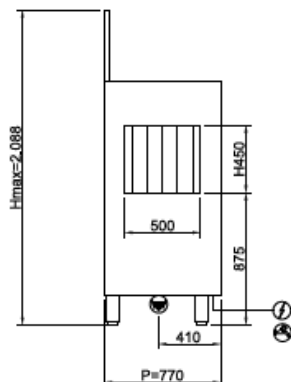

400V3N+T 33,10kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

MERKMALE TUNNEL LINE TM4010

Abmessungen - (mm) (L - T - H)

2519x770x1615h mm

Abmessung Korb

500x500 mm

Anz. Körbe/Stunde

270/200/140

Max. Nutzhöhe

450 mm

Gesamtleistung

25 kW (50°C) - 34,4 kW (15°C)*

Standard-Versorgungsspannung

400V3N - 50 Hz

VORWASCHEN

Fassungsvermögen Tank

70 l

Pumpenleistung

1,5 kW - 2 Hp

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank

70 l

Pumpenleistung

1,5 kW - 2 Hp

Heizelement Tank

10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe

0,2 kW

Heizelement Boiler

10,5 kW

Wasserverbrauch

~ 220 l/h

Temperatur Versorgungswasser

+50°C

Mindestruck Leitungsnetz

2 bar

Wasserhärte

7°f - 10°f

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

Besteckhalter 4 Plätze

1

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

OPTIONAL

Vorwaschstraße bogenförmig angebracht

•

Bogenförmig angebrachtes Trockensystem

•

Option Extra Power 9,5 KW

•

Steam outlet chimney

•

Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)



Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade



= OPTIONAL INSTALLABILE, — = OPTIONAL NON INSTALLABILE