

# Tunnel TM4110



**KATEGORIE** Korbdurchlaufspülmaschinen

**LINIE** TUNNEL LINE

**KORB** 500x500

**ABMESSUNG** 2519x770x1810h mm



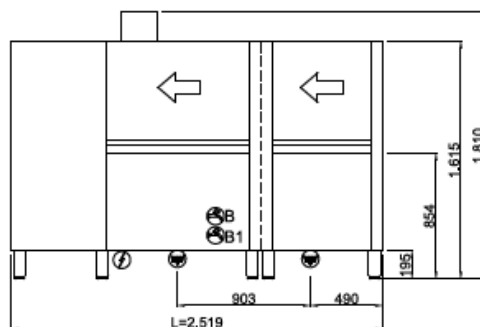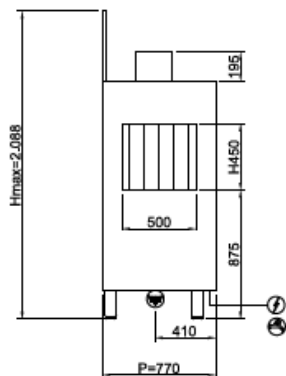

400V3N+T 26,30kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500



Ø1"1/2 M  
L=1500

#### STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

#### MERKMALE TUNNEL LINE TM4110

Abmessungen - (mm) (L - T - H)

2519x770x1810h mm

Abmessung Korb

500x500 mm

Anz. Körbe/Stunde

270/200/140

Max. Nutzhöhe

450 mm

Gesamtleistung

28,6 kW (15°C)

Standard-Versorgungsspannung

400V3N - 50 Hz

#### VORWASCHEN

Fassungsvermögen Tank

70 l

Pumpenleistung

1,5 kW - 2 Hp

#### SPULGANG

Fassungsvermögen Tank

70 l

Pumpenleistung

1,5 kW - 2 Hp

Heizelement Tank

10,5 kW

#### ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe

0,2 kW

Heizelement Boiler

14 kW

Wasserverbrauch

~ 220 l/h

Temperatur Versorgungswasser

+15°C

Mindestruck Leitungsnetz

2 bar

Wasserhärte

7°f - 10°f

#### RECUPERATORE\_TERMICO\_CALORE

Saugvorrichtung

0,2 kW

Luftdurchsatz

~ 70 m3/h

#### STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

Besteckhalter 4 Plätze

1

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm

1

Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm

2

#### OPTIONAL

Vorwaschstraße bogenförmig angebracht

●

Bogenförmig angebrachtes Trockensystem

●



Option Extra Power 9,5 KW




Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)



Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade



= OPTIONAL INSTALLABILE,  = OPTIONAL NON INSTALLABILE