


Tunnel TM4210

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	TUNNEL LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	3119x770x1825h mm



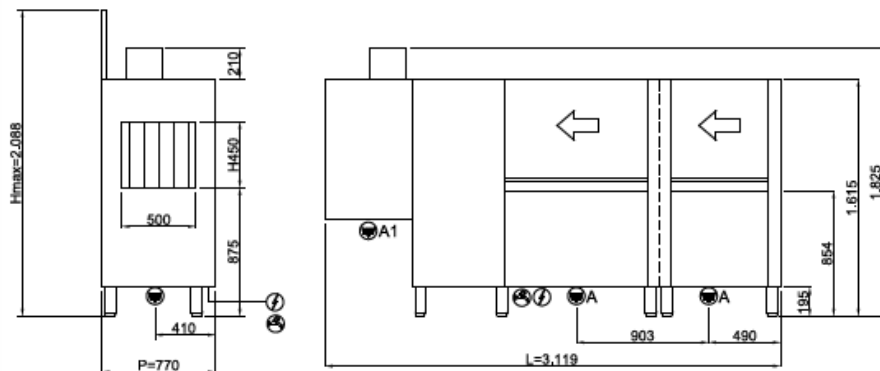

400V3N+T 30,10kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



A: Ø1 1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE TUNNEL LINE TM4210

Abmessungen - (mm) (- L - T - H	3119x770x1825h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	270/200/140
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	31,5 kW (50°C) - 40,9 kW (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

VORWASCHEN

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe	0,2 kW
Heizelement Boiler	10,5 kW
Wasserverbrauch	~ 220 l/h
Temperatur Versorgungswasser	+50°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

TROCKNEN

Gebälse	0,55 kW
portata d'aria asciugatura	~ 1400 m3/h
Heizelement	6 kW

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Vorwaschstraße bogenförmig angebracht





Option Extra Power 9,5 KW	●
Steam outlet chimney	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●
● = OPTIONAL INSTALLABILE, ┐ = OPTIONAL NON INSTALLABILE	