



## Smart SM29E

---

<b>CATEGORÍA</b>	Lavavasos
<b>LÍNEA</b>	SMART LINE
<b>CESTA</b>	400x400
<b>DIMENSIÓN</b>	470x535x710h

---





Los lavavajillas de la línea **SMART** garantizan las máximas prestaciones gracias al **Acquatech System** instalado de serie, que mantiene la temperatura y la presión siempre constantes y un óptimo consumo de agua, gracias a un calentador atmosférico y una bomba de enjuague. Smart asegura un ciclo de enjuague desinfectante, es la elección perfecta para comedores, casas de reposo, pastelerías, panaderías y carnicerías donde el respeto de las reglas HACCP es fundamental. Para quienes buscan la perfección del vaso, se puede conectar un Sistema de Ósmosis Inversa que purifica el agua y reduce el consumo de detergente y abrillantador, lo que garantiza excelentes resultados y vasos perfectos sin necesidad del secado manual.

El sistema de control mediante la simple tarjeta electrónica permite configurar y controlar los tiempos y las temperaturas de enjuague y de descarga y los correspondientes **Termostop**, fundamentales para garantizar un óptimo resultado final. Con el panel de mandos puede escoger uno de los 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automática (con bomba de descarga instalada), visualizar fácilmente la temperatura del depósito y del calentador, los mensajes del sistema de Diagnóstico automático y el aviso de Mantenimiento Programado, en el display. El botón Start inteligente al cambiar de color nos mantiene siempre actualizados sobre el estado del lavavajillas, fácilmente.


El modelo SM29E es adecuado para el lavado de tazas, vasos, platillos y platos (utilizando la cesta específica) con un paso útil de hasta 315 mm. La adición del Sistema de Ósmosis Inversa, de los detergentes adecuados y de la cesta inclinada es la solución perfecta para todos los locales donde la perfección del vaso y el secado automático son elementos indispensables.

El control electrónico permite gestionar varios parámetros para brindarle un nivel de personalización absoluta y el autodiagnóstico continuo permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y le sugiere algunas operaciones de control. Al final del día, el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar el agua caliente del calentador, para evitar la formación de depósitos de cal en su interior. El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las hélices de lavado y enjuague moldeadas aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. La función Termostop controla que el lavado y el enjuague empiecen exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseada. La carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del técnico.

#### **MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136**

Consulte la [tabla de prestaciones](#)



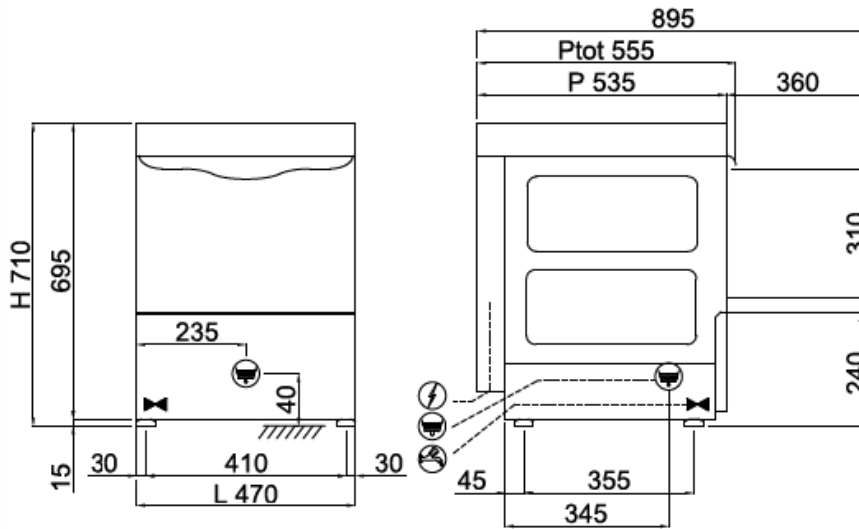

230V+T 2,86kW  
L=2000 (SCHUKO)

G 3/4" M  
L=1450

Ø25x30  
L=1650

**CARACTERÍSTICAS SMART LINE SM29E**

Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x710h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima del vaso	285mm
Ø máximo del plato	305mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 17l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,6kW - 3,2l
Potencia de la bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potencia total / Corriente	2,86kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V1N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
<b>EQUIPO ÉSTANDAR</b>	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
<b>OPTIONAL</b>	
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Juego con 2 cestas y soporte	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, ◻ = OPTIONAL NON INSTALLABLE