



## Smart SMP54E

---

<b>CATEGORÍA</b>	Lavavajillas bajomostrador
<b>LÍNEA</b>	SMART LINE
<b>CESTA</b>	500x500
<b>DIMENSIÓN</b>	585x655x815h

---





Los lavavajillas **SMART** garantizan el máximo rendimiento gracias al **Sistema Acquatech** instalado de serie, que mantiene constante la temperatura y la presión y un consumo de agua óptimo gracias a una caldera atmosférica y una bomba de aclarado. Smart garantiza un ciclo de aclarado higienizante y resulta ser la elección perfecta para comedores, residencias de ancianos, panaderías y carnicerías donde el cumplimiento de las normas **APPCC** es esencial.


El sistema de control a través del sencillo cuadro electrónico permite programar y controlar los tiempos y temperaturas de aclarado y escurrido, así como los correspondientes termostop, imprescindibles para garantizar un excelente resultado final. A través del panel de control podrá elegir uno de sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de vaciado automático (con bomba de vaciado instalada), visualizar fácilmente en el display la temperatura de la cuba y de la caldera, los mensajes del sistema de autodiagnóstico y el aviso de Mantenimiento Programado. El botón de Inicio Inteligente, que cambia de color, te mantiene informado del estado del lavavajillas con gran facilidad.

El lavavajillas **SMP54E** está equipado con un **descalcificador automático**, que ofrece la posibilidad de acabar con la acumulación de cal de forma muy eficaz. De hecho, el descalcificador es completamente autónomo y ajusta automáticamente sus intervalos de regeneración en función de la dureza del agua entrante; sólo depende de usted llenar el depósito de sal cada vez que aparezca el mensaje "sin sal" en la pantalla. La regeneración de las resinas tiene lugar durante los ciclos de lavado, por lo que no requiere tiempos de inactividad.

El control electrónico le permite gestionar varios parámetros para ofrecerle un alto nivel de personalización en función de sus necesidades, mientras que el autodiagnóstico le permite reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la máquina sugiriéndole ya algunas operaciones sencillas a realizar para resolver la situación. El ciclo de autolimpieza al final del día le permite limpiar la cuba de lavado y vaciar la caldera de agua caliente, evitando así la acumulación de cal en el interior. Gracias a la función Thermostop, el lavado y el aclarado sólo se inician una vez alcanzada la temperatura deseada.

El doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador instalado de serie garantiza los máximos resultados de cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica; los rodets de lavado y aclarado moldeados, por su parte, aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. El cuerpo está fabricado íntegramente en acero AISI 304 y está diseñado con todos los componentes en la parte frontal para facilitar el mantenimiento por parte del técnico.



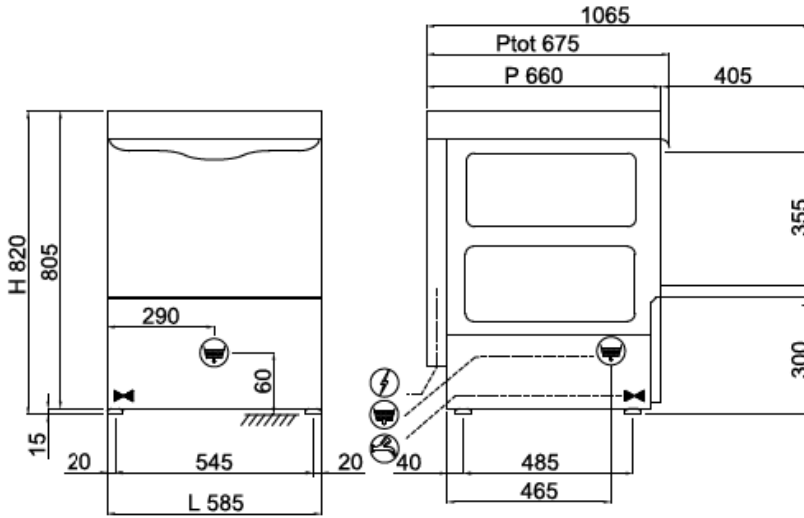

230V+T 3,12kW  
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M  
L=1200

Ø25x30  
L=1500

**CARACTERÍSTICAS SMART LINE SMP54E**

Dimensiones - (mm) L - P - H	585x655x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Fuentes	GN1/1 - Special basket required
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3l
Potencia de la bomba	0,37kW / 0,5Hp
Potencia total / Corriente	2,97kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V1N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	>15°f - 40°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
<b>EQUIPO ESTÁNDAR</b>	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
<b>OPTIONAL</b>	
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, ▣ = OPTIONAL NON INSTALLABLE