



Tunnel TM4310

CATEGORÍA Lavavajillas de arraste


LÍNEA TUNNEL LINE

CESTA 500x500

DIMENSIÓN 3119x770x1825h mm



La línea TUNNEL ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de cada cliente gracias a los diferentes accesorios que se pueden instalar; logra combinar grandes cargas de trabajo y optimiza los espacios a disposición, lo que simplifica el trabajo del operador y reduce los consumos. Los modelos de esta línea están equipados con un doble sistema de filtración que retiene todos los residuos, y cuentan con bombas de lavado verticales y brazos de lavado de acero inoxidable que garantizan elevadas prestaciones. TUNNEL también está equipada con puertas compensadas con doble pared y sistema anticaídas y con tanques moldeados y redondeados.

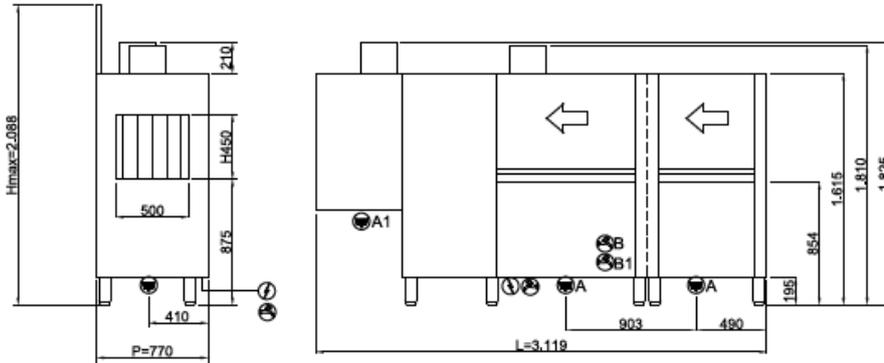

400V3N+T 32,80kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

EQUIPO ÉSTANDAR

Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2

CARACTERÍSTICAS TUNNEL LINE TM4310

Dimensiones - (mm) L - P - H	3119x770x1825h mm
Dimensión de la cesta	500x500 mm
n° cestas/hora	270/200/140
Altura útil máxima	450 mm
Potencia total	35,1 kW (15°C)
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50 Hz

PRELAVADO

Capacidad del depósito	70 l
Potencia de la bomba	1,5 kW - 2 Hp

LAVADO

Potencia de la bomba	1,5 kW - 2 Hp
Resistencia del depósito	10,5 kW

ENJUAGUE FINAL

Break-Tank y bomba de enjuague	0,2 kW
Resistencia del calentador	14 kW
Consumo de agua	~ 220 l/h
Temperatura del agua de alimentación	+15°C
Presión mínima de red	2 bar
Dureza del agua	7°f - 10°f

SECADO

Ventilador	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Resistencia	6 kW

RECUPERATORE TERMICO CALORE

Aspirador	0,2 kW
Caudal de aire	~ 70 m3/h

EQUIPO ÉSTANDAR

Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 4 compartimentos	1
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2



OPTIONAL

Sistema de prelavado en esquina	●
Opcional extra power de 9,5 kW	●
Centralita de dosificación interna (detergente y abrillantador)	●
Triple filtro en depósito y cajón, de acero inoxidable	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABLE

