



Smart SMP54E

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	SMART LINE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	585x655x815h





Les lave-vaisselle **SMART** garantissent des performances maximales grâce au système Acquatech installé de série, qui maintient une température et une pression constantes et une consommation d'eau optimale grâce à une chaudière atmosphérique et à une pompe de rinçage. Smart assure un cycle de rinçage assainissant et s'avère être le choix idéal pour les cantines, les maisons de retraite, les boulangeries et les boucheries où le respect des règles HACCP est essentiel.

Le système de contrôle via le tableau électronique simple vous permet de régler et de contrôler les temps et les températures de rinçage et d'égouttage, ainsi que les thermostops appropriés, qui sont essentiels pour garantir un excellent résultat final. Le panneau de commande permet de choisir l'un des 4 cycles de lavage et le cycle de vidange automatique (si une pompe de vidange est installée), de visualiser facilement sur l'écran la température de la cuve et de la chaudière, les messages du système d'autodiagnostic et l'avertissement de l'entretien programmé. Le bouton Intelligent Start, qui change de couleur, vous permet de rester informé sur l'état du lave-vaisselle en toute simplicité.

Le lave-vaisselle **SMP54E** est équipé d'un adoucisseur automatique, qui offre la possibilité d'éliminer très efficacement les dépôts de calcaire. En effet, l'adoucisseur est complètement autonome et ajuste automatiquement ses intervalles de régénération en fonction de la dureté de l'eau entrante ; il suffit de remplir le réservoir de sel lorsque le message "pas de sel" s'affiche à l'écran.


La régénération des résines s'effectue pendant les cycles de lavage, de sorte qu'aucun temps d'arrêt n'est nécessaire.

Le **contrôle électronique** permet de gérer différents paramètres afin d'obtenir un niveau élevé de personnalisation en fonction de vos besoins, tandis que l'autodiagnostic permet de minimiser les temps d'arrêt de la machine en indiquant déjà quelques opérations simples à effectuer pour résoudre la situation.

Le cycle d'auto-nettoyage en fin de journée permet de nettoyer la cuve de lavage et de vider la chaudière de l'eau chaude, évitant ainsi la formation de calcaire à l'intérieur. Grâce à la fonction **Thermostop**, le lavage et le rinçage ne démarrent que lorsque la température souhaitée est atteinte.

Le double doseur électrique de détergent et de produit de rinçage installé de série garantit des résultats optimaux à chaque cycle de lavage, tout en permettant de réaliser d'importantes économies grâce au dosage précis géré par la carte électronique ; les turbines de lavage et de rinçage moulées, quant à elles, garantissent une grande fiabilité et une longue durée de vie. Le corps est entièrement en acier AISI 304 et a été conçu avec tous les composants à l'avant pour faciliter l'entretien par le technicien.



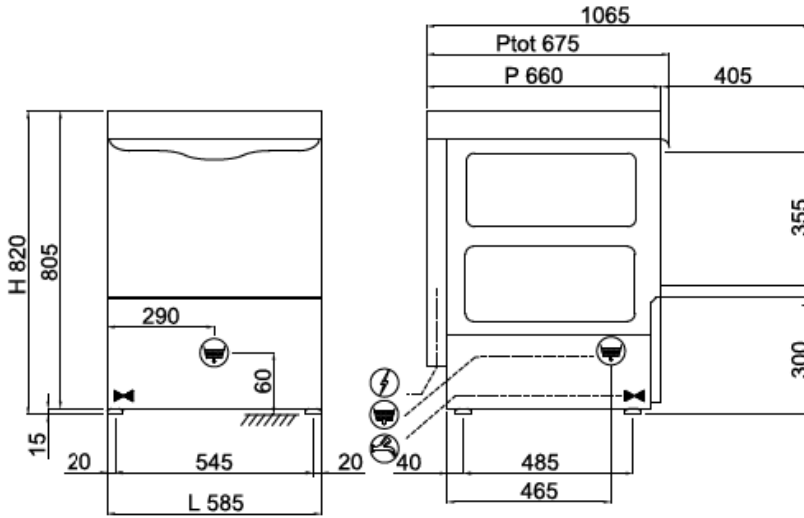

230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1500

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE SMART LINE SMP54E

Dimensions - (mm) L - P - H	585x655x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	395mm
Plats à four	GN1/1 - Special basket required
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 22l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 7,3l
Puissance pompe	0,37kW / 0,5Hp
Puissance totale/Courant	2,97kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V1N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	>15°f - 40°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,2l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
Adoucisseur incorporé	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
OPTIONAL	
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Filtres inox bac	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABLE