





Tunnel TM3110

| | |
|-------------------|----------------------------|
| CATÉGORIE | Lave-vaisselle à convoyeur |
| LIGNE | TUNNEL LINE |
| PANIER | 500x500 |
| DIMENSIONS | 1968x770x1810h mm |



La ligne TUNNEL a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus ; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. TUNNEL est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.



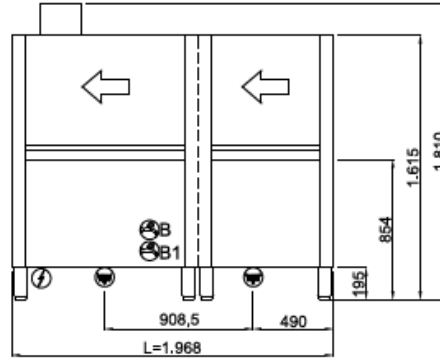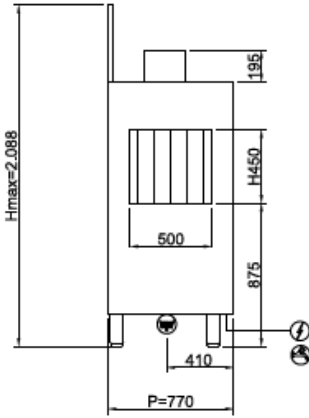

400V3N+T 25,90kW
(CABLE NOT PROVIDED)

G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

Ø1"1/2 M
L=1500

FOURNITURE STANDARD

| | |
|--|---|
| Panier pour verres dim. 500x500x100mm | 1 |
| Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm | 2 |

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE TUNNEL LINE TM3110

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensions - (mm) L - P - H | 1968x770x1810h mm |
| nb paniers/heure | 210/110 |
| Hauteur utile max (cm) | 450 mm |
| Puissance totale | 37,7 kW (15°C) |
| Tension d'alimentation standard | 400V3N - 50 Hz |

PRÉLAVAGE

| | |
|-------------------|---------------|
| Capacité bac (lt) | 70 l |
| Puissance pompe | 1,5 kW - 2 Hp |

LAVAGE

| | |
|---------------------|---------------|
| Capacité bac (lt) | 70 l |
| Puissance pompe | 1,5 kW - 2 Hp |
| Résistance bac (kW) | 10,5 kW |

RINCAGE FINAL

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Résistance chauffe-eau (kW) | 20 kW |
| Consommation d'eau | ~ 300 l/h |
| Température eau d'alimentation (°C) | +15°C |
| Pression minimum de réseau (BAR) | 2 bar |
| Dureté de l'eau (°f) | 7°f - 10°f |

RECUPERATORE TERMICO CALORE

| | |
|-------------|-----------|
| Aspirateur | 0,20 kW |
| Débit d'air | ~ 70 m3/h |

FOURNITURE STANDARD

| | |
|--|---|
| Panier pour verres dim. 500x500x100mm | 1 |
| Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm | 2 |
| Porte-couverts 4 places | 1 |
| Panier pour verres dim. 500x500x100mm | 1 |
| Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm | 2 |

OPTIONAL

| | |
|--|---|
| Réducteur de pression avec manomètre | ● |
| Break-Tank et pompe de rinçage de 200W | ● |
| Système de prélavage à angle | ● |



| | |
|---|---|
| Séchage à angle | ● |
| Option extra power 9,5 kW | ● |
| Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance) | ● |
| Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable | ● |

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

