

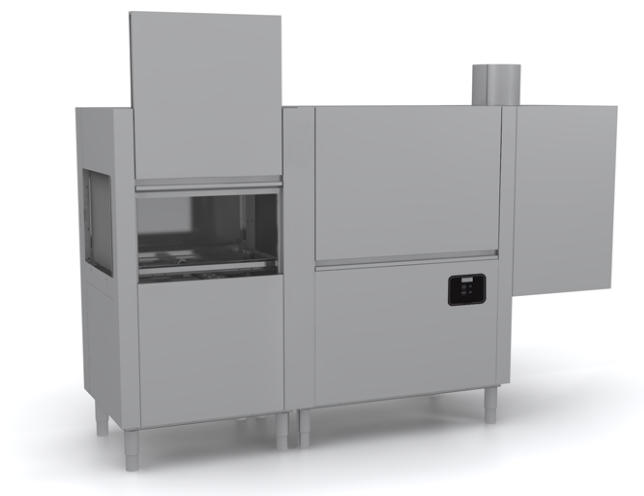


Tunnel TM3210

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à convoyeur
LIGNE	TUNNEL LINE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	2568x770x1825h

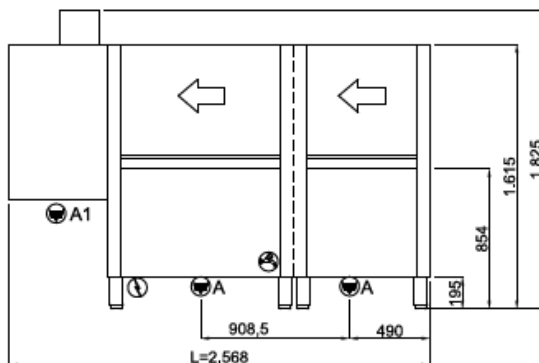

La ligne TUNNEL a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus ; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. TUNNEL est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.

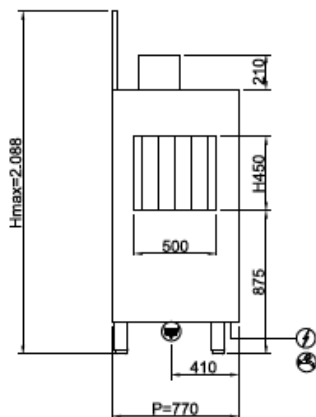

400V3N+T 29,70kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



A: Ø1"1/2 M
Λ1: Ø31 M
L=1500

FOURNITURE STANDARD

Panier pour verres dim. 500x500x100mm

1

Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm

2

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE TUNNEL LINE TM3210

Dimensions - (mm) L - P - H

2568x770x1825h

Dimensions panier

500x500

nb paniers/heure

210/110

Hauteur utile max (cm)

450 mm

Puissance totale

36,5 kW (50°C) - 51,5 kW (15°C)*

Tension d'alimentation standard

400V3N - 50 Hz

PRÉLAVAGE

Capacité bac (lt)

70 l

Puissance pompe

1,5 kW - 2 Hp

LAVAGE

Capacité bac (lt)

70 l

Puissance pompe

1,5 kW - 2 Hp

Résistance bac (kW)

10,5 kW

RINCAGE FINAL

Résistance chauffe-eau (kW)

15,5 kW

Consommation d'eau

~ 300 l/h

Température eau d'alimentation (°C)

+50°C

Pression minimum de réseau (BAR)

2 bar

Dureté de l'eau (°f)

7°f - 10°f

SÉCHAGE

Ventilateur

0,55 kW

portata d'aria asciugatura

~ 1400 m3/h

Résistance

6 kW

FOURNITURE STANDARD

Panier pour verres dim. 500x500x100mm

1

Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm

2

Porte-couverts 4 places

1

Panier pour verres dim. 500x500x100mm

1

Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm

2

OPTIONAL

Réducteur de pression avec manomètre

●

Break-Tank et pompe de rinçage de 200W

●



Système de prélavage à angle	●
Option extra power 9,5 kW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance)	●
Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE