



# Tunnel TM3310


---


<b>CATÉGORIE</b>	Lave-vaisselle à convoyeur
<b>LIGNE</b>	TUNNEL LINE
<b>PANIER</b>	500x500
<b>DIMENSIONS</b>	2568x770x1825h mm


---




La ligne TUNNEL a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus ; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. TUNNEL est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.

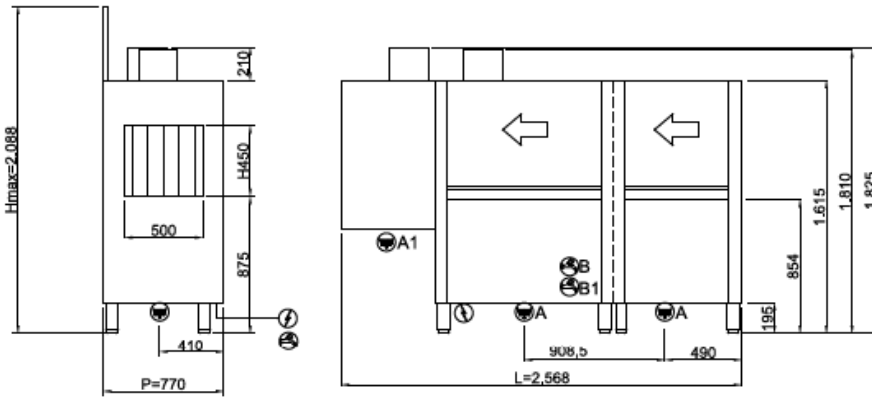

 400V3N+T 32,40kW  
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500

 A: Ø1"1/2 M  
A1: Ø31 M  
L=1500

**FOURNITURE STANDARD**

Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2

**CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE TUNNEL LINE TM3310**

Dimensions - (mm) L - P - H	2568x770x1825h mm
Dimensions panier	500x500 mm
nb paniers/heure	210/110
Hauteur utile max (cm)	450 mm
Puissance totale	44,2 kW (15°C)
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50 Hz

**PRÉLAVAGE**

Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5 kW - 2 Hp

**LAVAGE**

Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5 kW - 2 Hp
Résistance bac (kW)	10,5 kW

**RINCAGE FINAL**

Résistance chauffe-eau (kW)	20 kW
Consommation d'eau	~ 300 l/h
Température eau d'alimentation (°C)	+15°C
Pression minimum de réseau (BAR)	2 bar
Dureté de l'eau (°f)	7°f - 10°f

**SÉCHAGE**

Ventilateur	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Résistance	6 kW

**RECUPERATORE TERMICO CALORE**

Aspirateur	0,20 kW
Débit d'air	~ 70 m3/h

**FOURNITURE STANDARD**

Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
Porte-couverts 4 places	1
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2



OPTIONAL

Réducteur de pression avec manomètre	●
Break-Tank et pompe de rinçage de 200W	●
Système de prélavage à angle	●
Option extra power 9,5 kW	●
Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance)	●
Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABLE