



# Tunnel TM3110

**CATEGORIA** Lavastoviglie a Traino

**LINEA** TUNNEL LINE



**CESTO** 500x500

**DIMENSIONI** 1968x770x1810h mm



La linea TUNNEL è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. La linea Tunnel è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

La gamma TM3010-SL4010 (con break-tank installato di serie) è dotata di prelavaggio integrato per eliminare anche le impurità più ostiche, coniugando efficienza e ridotti consumi di acqua. Il consumo elettrico e idrico si adatta alla produttività richiesta, per ottimizzare sempre i costi in base alle necessità. La pompa di lavaggio a doppia mandata assicura una grande pressione anche contro lo sporco più ostinato mentre il prelavaggio si occupa dei residui maggiori, raccogliendoli in un filtro a cassetto facilmente svuotabile. La zona di asciugatura sfrutta l'aria a bassa temperatura per trattare con delicatezza anche le stoviglie più sensibili. L'apertura utile di 450 mm permette l'introduzione di una vasta gamma di piatti, cassette, teglie, pentole ed utensili vari.

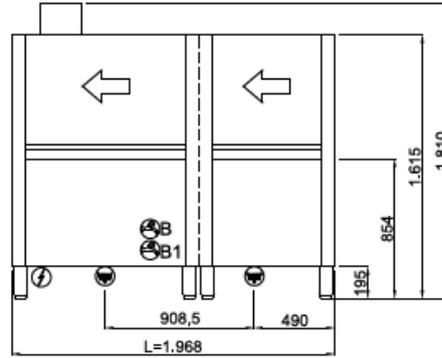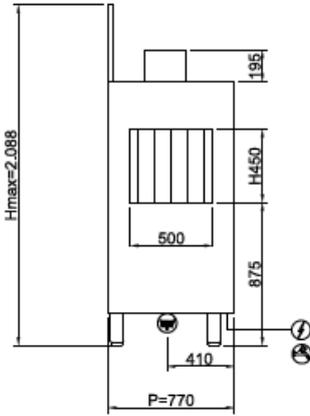

400V3N+T 25,90kW  
(CABLE NOT PROVIDED)

G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500

Ø1"1/2 M  
L=1500

**CORREDO STANDARD**

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

**CARATTERISTICHE TUNNEL LINE TM3110**

Dimensioni - (mm) L - P - H	1968x770x1810h mm
n° cesti/ora	210/110
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	37,7 kW (15°C)
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz

**PRELAVAGGIO**

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 Hp

**LAVAGGIO**

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 Hp
Resistenza vasca (kW)	10,5 kW

**RISCIACQUO FINALE**

Resistenza boiler (kW)	20 kW
Consumo acqua	~ 300 l/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+15°C
Pressione minima di rete (BAR)	2 bar
Durezza acqua (°f)	7°f - 10°f

**RECUPERATORE TERMICO CALORE**

Aspiratore	0,20 kW
Portata d'aria	~ 70 m3/h

**CORREDO STANDARD**

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

**OPTIONAL**

Riduttore di pressione con manometro	●
Break-Tank e pompa di risciacquo 200W	●
Sistema di prelavaggio ad angolo	●



Asciugatura ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●
Triplo filtro in vasca e cassetto in acciaio inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

