



Aris X28E

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	ARIS LINE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x660h





La linea **EXUS** si distingue per la sua ampia gamma di modelli adatti per ogni situazione. Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata.

Il pulsante **Start intelligente** cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.

Il modello **X28E** è adatto al lavaggio di tazze, piattini e bicchieri con un passaggio utile fino a **270mm**.

Il **controllo elettronico** permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione.


Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Grazie alla funzione **Termostop** lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata.

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce il massimo risultato di lavaggio con un grande risparmio ad ogni ciclo; le giranti di lavaggio e risciacquo invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.

Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136

Visualizza la [tabella delle performance](#)

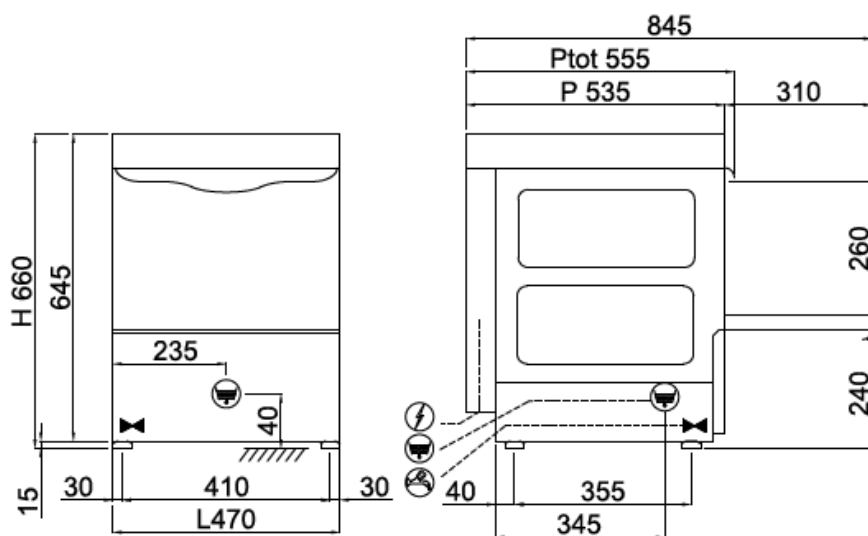

230V+T 2,79kW
L=2000 (SCHUKO)



G 3/4" M
L=1450



Ø25x30
L=1650

CARATTERISTICHE ARIS LINE X28E

Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x660h
n° cesti/ora - (+55°C)	40
H massima bicchiere	250mm
Ø massimo piatto	275mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2lt
Potenza pompa	0,19kW / 0,25Hp
Potenza totale / Corrente	2,79kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC

CORREDO STANDARD

Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2

OPTIONAL

Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE