



## Smart SMP54E

---

<b>CATEGORIA</b>	lava-louças sob bancada
<b>LINHA</b>	SMART LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSÃO</b>	585x655x815h

---





As máquinas de lavar loiça SMART garantem o máximo desempenho graças ao Sistema Acquatech instalado de série, que mantém a temperatura e pressão constantes e um consumo óptimo de água graças a uma caldeira atmosférica e a uma bomba de enxaguamento. Smart assegura um ciclo de enxaguamento e revela-se a escolha perfeita para cantinas, casas de repouso, padarias e talhos onde o cumprimento das regras HACCP é essencial.

O sistema de controlo através da placa electrónica simples permite definir e controlar os tempos e temperaturas de enxaguamento e drenagem, bem como os Thermostops relevantes, que são essenciais para garantir um excelente resultado final. Através do painel de controlo pode escolher um dos seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automática (com bomba de drenagem instalada), visualizar facilmente no visor a temperatura do tanque e da caldeira, mensagens do sistema de auto-diagnóstico e o aviso de Manutenção Programada. O botão de arranque inteligente com mudança de cor mantém-no actualizado sobre o estado da máquina de lavar loiça com grande facilidade.


A máquina de lavar loiça **SMP54E** está equipada com um amaciador automático, que oferece a possibilidade de quebrar a acumulação de calcário de forma muito eficaz. De facto, o amaciador é completamente autónomo e ajusta automaticamente os seus intervalos de regeneração de acordo com a dureza da água de entrada; só depende de si encher o depósito de sal sempre que a mensagem “sem sal” aparecer no visor. A regeneração das resinas tem lugar durante os ciclos de lavagem, pelo que não é necessário tempo de paragem.

O controlo electrónico permite-lhe gerir vários parâmetros para lhe dar um elevado nível de personalização de acordo com as suas necessidades, enquanto o autodiagnóstico permite-lhe minimizar o tempo de inactividade da máquina, sugerindo já algumas operações simples a serem realizadas para resolver a situação.

O ciclo de auto-limpeza no final do dia permite-lhe limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira de água quente, evitando assim a acumulação de calcário no interior. Graças à função Thermostop, a lavagem e o enxaguamento só começam quando a temperatura desejada tiver sido atingida.

O duplo detergente eléctrico e o distribuidor de enxaguamento instalados de série garantem resultados máximos de cada ciclo de lavagem com grande economia devido à dosagem precisa gerida pelo cartão electrónico; os rotores de lavagem e enxaguamento moldados, por outro lado, garantem grande fiabilidade e durabilidade. O corpo é inteiramente em aço AISI 304 e foi concebido com todos os componentes na parte frontal para uma fácil manutenção pelo técnico.



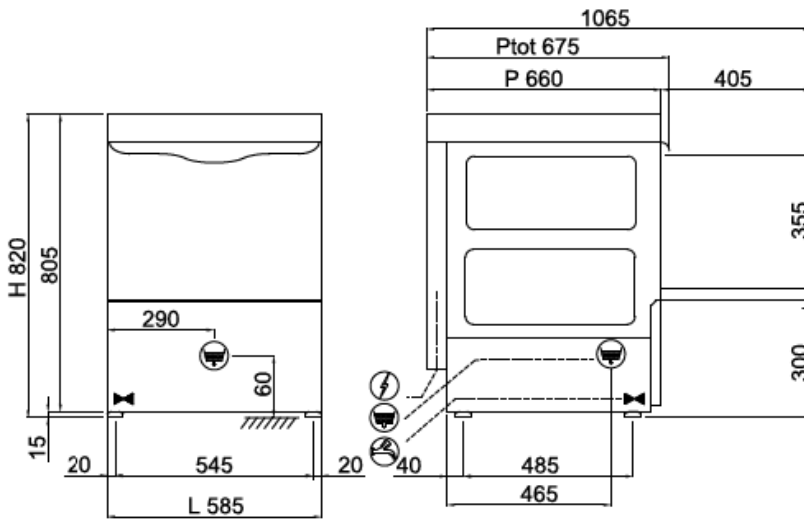

230V+T 3,12kW  
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M  
L=1200

Ø25x30  
L=1500

**CARACTERÍSTICAS SMART LINE SMP54E**

Dimensões - (mm) L - P - H	585x655x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	395mm
Tabuleiros	GN1/1 - Special basket required
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 22l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 7,3l
Potência da bomba	0,37kW / 0,5Hp
Potência total / Corrente	2,97kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15°f - 40°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,2l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
<b>FORNECIMENTO PADRAO</b>	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
Optional 230V/3+T	●
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABLE