





Tunnel TM2110

| | |
|------------------|-------------------------------|
| CATEGORIA | Lavagem de cesto arrastado |
| LINHA | TUNNEL LINE |
| CESTO | 500x500 |
| DIMENSÃO | 1700x770x1810h mm |

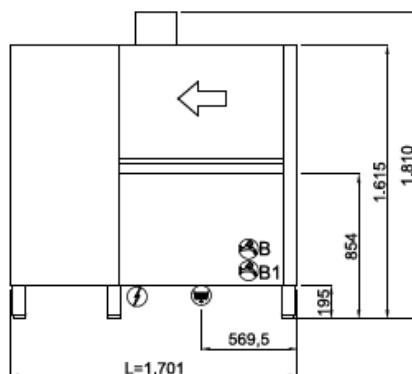

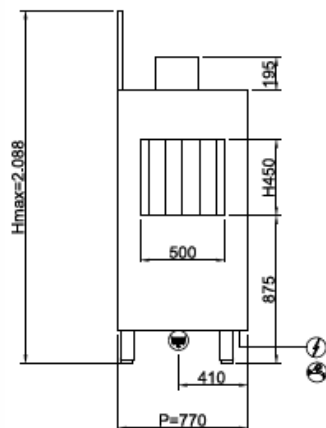

400V3N+T 24,80kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

FORNECIMENTO PADRAO

| | |
|------------------------------------|---|
| Cesto para copos dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm | 2 |

CARACTERÍSTICAS TUNNEL LINE TM2110

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensões - (mm) L - P - H | 1700x770x1810h mm |
| Dimensão do cesto | 500x500 mm |
| n° cestos/hora | 200/150/95 |
| Altura útil máxima | 450 mm |
| Potência total | 25,1 kW (15°C) |
| Tensão alimentação padrão | 400V3N - 50 Hz |

LAVAGEM

| | |
|--------------------|---------------|
| Capacidade tanque | 70 lt |
| Potência da bomba | 1,5 kW - 2 hp |
| Resistência tanque | 10,5 kW |

ENXAGUAMENTO FINAL

| | |
|------------------------------------|------------|
| Break-Tank e bomba de enxaguamento | 0,2 kW |
| Resistência termoacumulador | 12 kW |
| Temperatura água de alimentação | 160 l/h |
| Pressão água de alimentação | +15°C |
| Pressão mínima de rede | 2 bar |
| Dureza água | 7°f - 10°f |

RECUPERATORE TERMICO CALORE

| | |
|-------------|---------|
| Aspirador | 0,2 kW |
| Vazão de ar | 70 m3/h |

FORNECIMENTO PADRAO

| | |
|------------------------------------|---|
| Cesto para copos dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm | 2 |
| Porta-talheres 4 lugares | 1 |
| Cesto para copos dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm | 2 |

OPTIONAL

| | |
|--|---|
| Secagem de ângulo | ● |
| Opcional extra power 9,5kW | ● |
| Central de doseamento interno (detergente e abrillantador) | ● |
| Filtro triplo no tanque e gaveta de aço inox | ● |



● = OPTIONAL INSTALLABILE, ┐ = OPTIONAL NON INSTALLABILE
