



## Exus X110E

---

<b>CATEGORIA</b>	Máquina de lavar louça com cobertura
<b>LINHA</b>	EXUS LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSÃO</b>	620x770x1470/1930h

---






A linha **EXUS** distingue-se pela sua vasta gama de modelos adequados para qualquer situação. O sistema de controlo através da simples placa eletrónica permite de configurar e controlar os tempos e as temperaturas de enxaguamento e descarga e os respetivos Termostop, fundamentais para garantir um ótimo resultado de lavagem. Através do painel de comando pode escolher um de seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automático (com bomba de drenagem instalada), visualizar facilmente no visor a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de autodiagnóstico e o aviso de manutenção programado. O botão Start inteligente mudando de cor mantém-no sempre atualizado sobre o estado da máquina de lavar loiça com grande simplicidade.

A máquina de lavar louça com cobertura **X110E** é a solução ideal para as atividades que devem ser realizadas para a lavagem dos vários tipos de louça, com capacidade de lavar copos, pratos, objetos de médias dimensões e tabuleiros GN 1/1 com 620mm de largura, garantindo uma produtividade máxima de 60 cestos/hora (1080 pratos/hora). Os modelos com cobertura estão equipados com um suporte de cesto facilmente removível para a limpeza facilitada e com um **tanque perfilado arredondado com filtros integrais** para garantir uma descarga perfeita e absoluta. O sistema de inicialização de ciclo “**PUSH TO START**” garante menores desperdícios impedindo o arranque de lavagens em vazio.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o **diagnóstico automático** contínuo permite **reduzir ao mínimo as paragens da máquina** sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo, desse modo, a formação de calcário no seu interior. O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** peristáltico instalado de série garante o máximo resultado de cada ciclo de lavagem com uma grande poupança graças à dosagem precisa gerida pela placa eletrónica; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram uma grande fiabilidade e duração no tempo. A função **Termostop** controla se a lavagem e o enxaguamento iniciam apenas quando for atingida a temperatura desejada. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

#### MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)

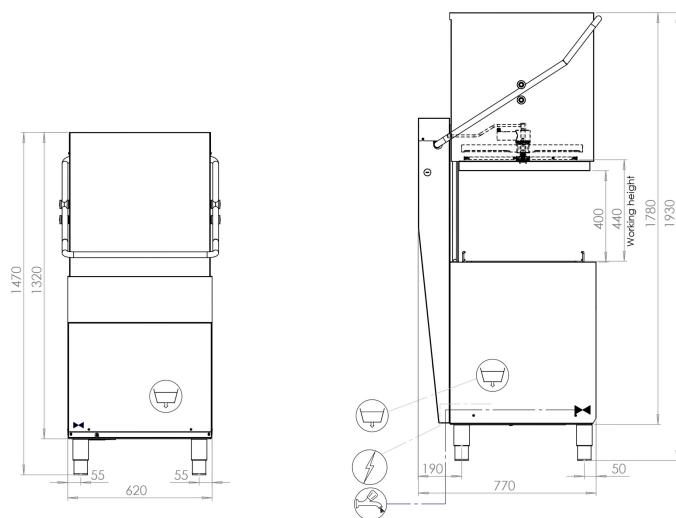

#### CARACTERÍSTICAS EXUS LINE X110E

Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potência total / Corrente	6,74kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°F - 10°F
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD

#### FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD

#### OPTIONAL

Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Controlo remoto com ecrã LCD	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE