



## Exus X25E

---

<b>CATEGORIA</b>	Máquina de lavar copos
<b>LINHA</b>	EXUS LINE
<b>CESTO</b>	350x350
<b>DIMENSÃO</b>	420x485x660h

---





A linha **EXUS** distingue-se pela sua vasta gama de modelos adequados a cada situação. O sistema de controlo através da placa electrónica simples permite definir e controlar os tempos e temperaturas de enxaguamento e drenagem e os respectivos **Termostop**, que são essenciais para garantir um excelente resultado final. Através do painel de controlo pode escolher um dos seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automática (com bomba de drenagem instalada), visualizar facilmente no visor a temperatura do tanque e da caldeira, mensagens do sistema de auto-diagnóstico e o aviso de manutenção programada.

O **botão de arranque inteligente** com mudança de cor mantém-no actualizado sobre o estado da máquina de lavar loiça com grande facilidade.

O **X25E** é a escolha mais apropriada para lavar copos, pires e copos num espaço muito pequeno


O **controlo electrónico** permite-lhe gerir vários parâmetros para lhe dar um elevado nível de personalização de acordo com as suas necessidades, enquanto o autodiagnóstico permite-lhe minimizar o tempo de inactividade da máquina, sugerindo já algumas operações simples a serem realizadas para resolver a situação.

O ciclo de auto-limpeza no final do dia permite-lhe limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira de água quente, evitando assim a acumulação de calcário no interior. Graças à função **Termostop**, a lavagem e o enxaguamento só começam quando a temperatura desejada tiver sido atingida.

O duplo **detergente eléctrico e o distribuidor de enxaguamento instalados de série** garantem resultados máximos de cada ciclo de lavagem com grande economia devido à dosagem precisa gerida pelo cartão electrónico; os rotores de lavagem e enxaguamento moldados, por outro lado, garantem grande fiabilidade e durabilidade. O corpo é inteiramente em aço **AISI 304** e foi concebido com todos os componentes na parte frontal para uma fácil manutenção pelo técnico.

#### **MODELO CONFORME COM A NORMA EN IEC 63136**

Veja a [tabela de desempenho](#)

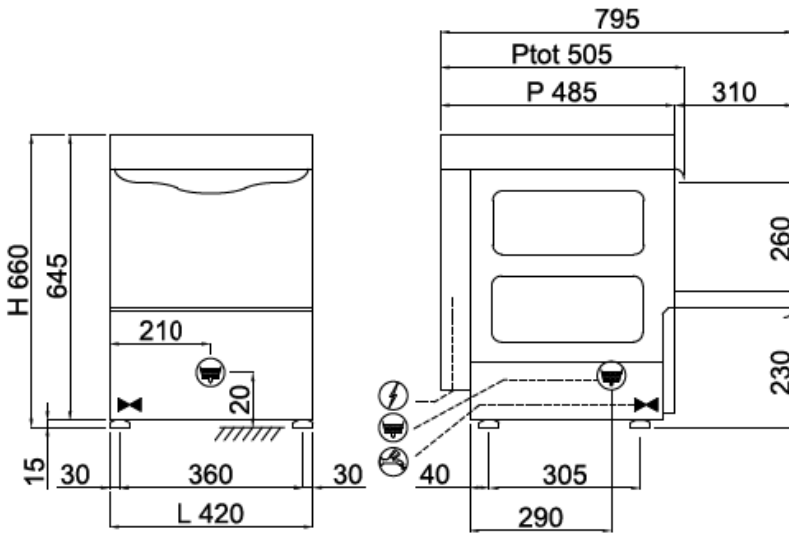

230V+T 2,79kW  
L=2050 (SCHUKO)

G 3/4" M  
L=1500

Ø25x30  
L=1700

**CARACTERÍSTICAS EXUS LINE X25E**

Dimensões - (mm) L - P - H	420x485x660h
n° cestos/hora - (+55°C)	30
H máxima copo	240mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 13lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW 3,2lt
Potência da bomba	0,19kW / 0,25Hp
Potência total / Corrente	2,79kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,0lt
Doseador regulável de detergente e abrillantador	ELECTRIC

**FORNECIMENTO PADRAO**

Cesto para copos dim.350x350x150mm	2
Cesto para copos Ø350mm	-0
Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1

**OPTIONAL**

Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Sistema por osmose reversa	-
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE