



Exus X28E

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	EXUS LINE
CESTO	400x400
DIMENSÃO	470x535x660h





A linha **EXUS** distingue-se pela sua vasta gama de modelos adequados a cada situação. O sistema de controlo através da placa electrónica simples permite definir e controlar os tempos e temperaturas de enxaguamento e drenagem e os respectivos **Termostop**, que são essenciais para garantir um excelente resultado final. Através do painel de controlo pode escolher um dos seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automática (com bomba de drenagem instalada), visualizar facilmente no visor a temperatura do tanque e da caldeira, mensagens do sistema de auto-diagnóstico e o aviso de manutenção programada.

O **botão de arranque inteligente** com mudança de cor mantém-no actualizado sobre o estado da máquina de lavar loiça com grande facilidade.

O modelo **X28E** é adequado para lavar copos, pires e copos com uma largura de passagem de até 270 mm.


O **controlo electrónico** permite-lhe gerir vários parâmetros para lhe dar um elevado nível de personalização de acordo com as suas necessidades, enquanto o autodiagnóstico permite-lhe minimizar o tempo de inactividade da máquina, sugerindo já algumas operações simples a serem realizadas para resolver a situação.


O ciclo de auto-limpeza no final do dia permite-lhe limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira de água quente, evitando assim a acumulação de calcário no interior. Graças à função **Termostop**, a lavagem e o enxaguamento só começam quando a temperatura desejada tiver sido atingida.


O duplo **detergente eléctrico e o distribuidor de enxaguamento instalados de série** garantem resultados máximos de cada ciclo de lavagem com grande economia devido à dosagem precisa gerida pelo cartão electrónico; os rotores de lavagem e enxaguamento moldados, por outro lado, garantem grande fiabilidade e durabilidade. O corpo é inteiramente em aço **AISI 304** e foi concebido com todos os componentes na parte frontal para uma fácil manutenção pelo técnico.


MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 61336

Ver a [tabela de desempenho](#)

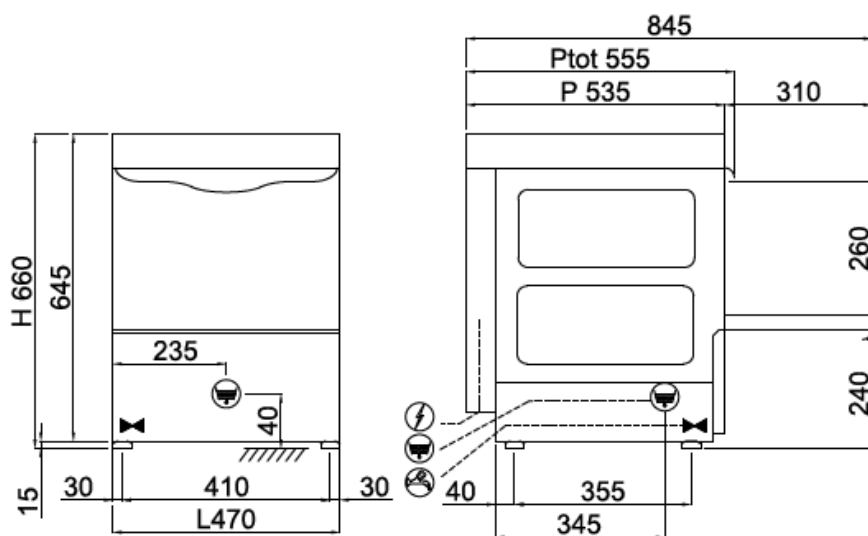

 230V+T 2,79kW
L=2000 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1450

 Ø25x30
L=1650

CARACTERÍSTICAS EXUS LINE X28E

Dimensões - (mm) L - P - H	470x535x660h
n° cestos/hora - (+55°C)	40
H máxima copo	250mm
Ø máximo prato	275mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 17lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 3,2lt
Potência da bomba	0,19kW / 0,25Hp
Potência total / Corrente	2,79kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,0lt
Doseador regulável de detergente e abrillantador	ELECTRIC

FORNECIMENTO PADRAO

Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.400x400x150mm	2

OPTIONAL

Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Sistema por osmose reversa	-
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE