



Smart SM29E

Категория	Машина для мытья бокалов
Модели линии	SMART LINE
корзины	400x400
размеры	470x535x710h





Посудомоечные машины линии **SMART** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. **Smart** гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение Системы обратного осмоса, которая очищает воду и снижает расход моющего средства и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную.

Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. «Умная» кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.


Модель **SM29E** подходит для мытья чашек, стаканов, блюдец и тарелок (при помощи специальной корзины) с полезным проходом до 315мм. Система обратного осмоса, подходящие моющие средства и наклонная корзина являются отличным решением для всех заведений, для которых идеальная прозрачность стекла и автоматическая сушка являются незаменимыми элементами.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Терmostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)



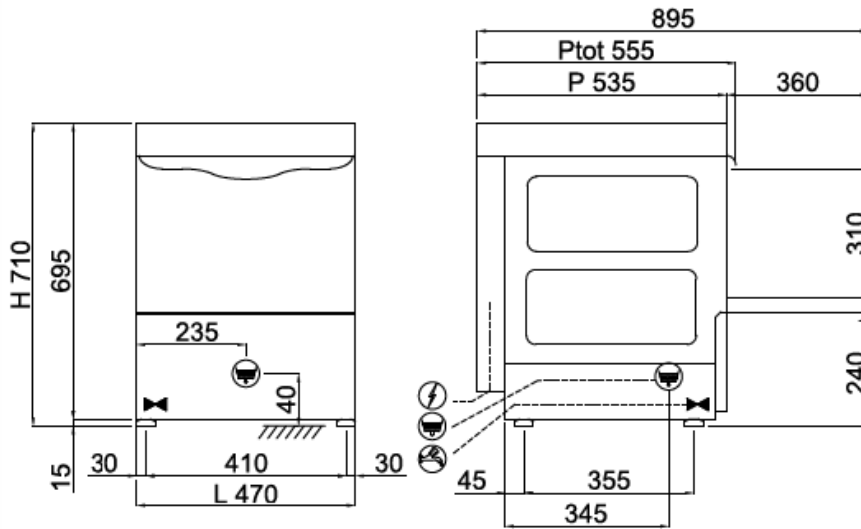

230V+T 2,86kW
L=2000 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1450

Ø25x30
L=1650

Технические характеристики SMART LINE SM29E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	470x535x710h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 48
Макс.высота бокала	285mm
Ø макс.тарелки	305mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 17l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,6kW - 3,2l
Мощность моющего насоса	0,26kW / 0,35Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,86kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 400x400x150мм	2
OPTIONAL	
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
2 Корзина для стаканов Ø400мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE