



Smart SM84E

Категория	Машина для мытья предметов
Модели линии	SMART LINE
корзины	500x600
размеры	585x715x1450h






Посудомоечные машины линии **SMART** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. **Smart** гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подсоединение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего средства и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную.

Модель **SM84E** является подходящим решением для ресторанов, которым необходимо мыть большое количество тарелок (макс. 22/корзина), гастроемкостей и лотков, имея в распоряжении ограниченное пространство, гарантируя максимальную производительность 40 корзин/час (880 тарелок/час). Благодаря специальной корзине можно мыть гастроемкости GN 1/1 с высотой до 65мм, кондитерские блоки и гастроемкости 600x400 при сохранении размеров удобной посудомоечной машины, которая входит под столешницу. Благодаря мощному **моющему насосу** и моющим рычагам от Ø30мм вы без проблем сможете удалить даже самые сложные загрязнения. Дополнительный **сливной насос** позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция **Termosop** следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали **AISI 304** и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.



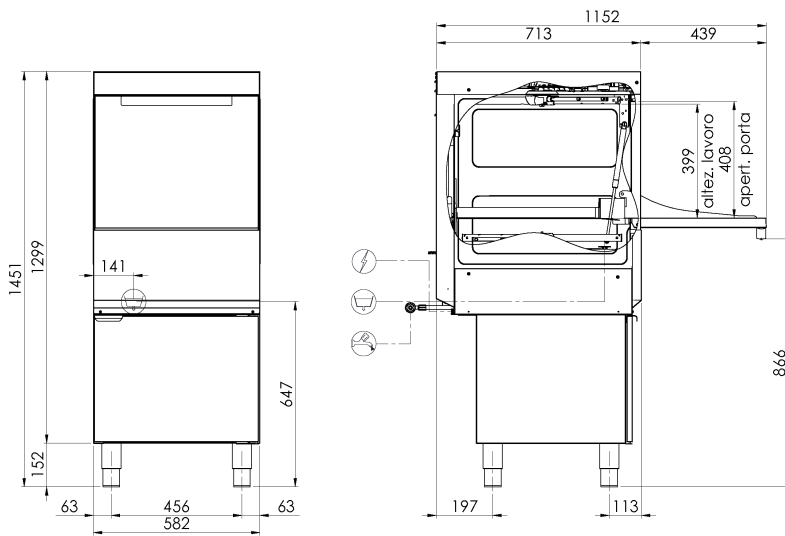

⊘ = cavo Ø14 (5x2,5), lungh. 2800mm ⚙ = 3/4" Gas F., lungh. 1200mm ⚙ = manicotto dritto Ø24, lungh. 1500mm

Технические характеристики SMART LINE SM84E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x715x1450h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	340mm
Ø макс.тарелки	370mm
Макс.высота кастрюли	340mm
Противень	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 30l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	8,1kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,9kW / 1,2Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	9kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
OPTIONAL	
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-

● = OPTIONAL INSTALLABLE, - = OPTIONAL NON INSTALLABLE