



Smart SMP54E

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	SMART LINE
корзины	500x500
размеры	585x655x815h





Посудомоечные машины **SMART** гарантируют максимальную производительность благодаря стандартно установленной системе **Acquatech**, которая поддерживает постоянную температуру и давление и оптимальный расход воды благодаря атмосферному бойлеру и насосу для ополаскивания. Smart обеспечивает цикл ополаскивания с санитарной обработкой и является идеальным выбором для столовых, домов престарелых, пекарен и мясных магазинов, где необходимо соблюдение правил **НАССР**.

Система управления с помощью простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру ополаскивания и слива, а также соответствующие термостаты, которые необходимы для обеспечения превосходного конечного результата. С помощью панели управления можно выбрать один из 4 циклов стирки и цикл автоматического слива (при установленном сливном насосе), легко просмотреть на дисплее температуру бака и бойлера, сообщения системы самодиагностики и предупреждение о плановом техническом обслуживании. Меняющая цвет кнопка **Intelligent Start** позволяет легко следить за состоянием посудомоечной машины.

Посудомоечная машина **SMP54E** оснащена автоматическим смягчителем, который позволяет очень эффективно удалять известковые отложения. Фактически, смягчитель полностью автономен и автоматически регулирует интервалы регенерации в зависимости от жесткости поступающей воды; вам нужно только наполнить бак для соли, когда на дисплее появляется сообщение "нет соли".


Регенерация смол происходит во время цикла стирки, поэтому простои в работе не требуются.

Электронное управление позволяет управлять различными параметрами, обеспечивая высокий уровень настройки в соответствии с вашими потребностями, а самодиагностика позволяет минимизировать время простоя машины, предлагая несколько простых операций, которые необходимо выполнить для разрешения ситуации.

Цикл самоочистки в конце дня позволяет очистить стиральный бак и опорожнить бойлер от горячей воды, тем самым предотвращая образование накипи внутри. Благодаря функции термостопа стирка и полоскание начинаются только после достижения необходимой температуры.

Двойной электрический дозатор моющего и ополаскивающего средства, установленный в стандартной комплектации, гарантирует максимальный результат от каждого цикла стирки при значительной экономии благодаря точной дозировке, управляемой электронной картой; литые крыльчатки для стирки и ополаскивания, с другой стороны, обеспечивают высокую надежность и долговечность. Корпус полностью выполнен из стали **AISI 304**, а все компоненты расположены спереди для удобства технического обслуживания.



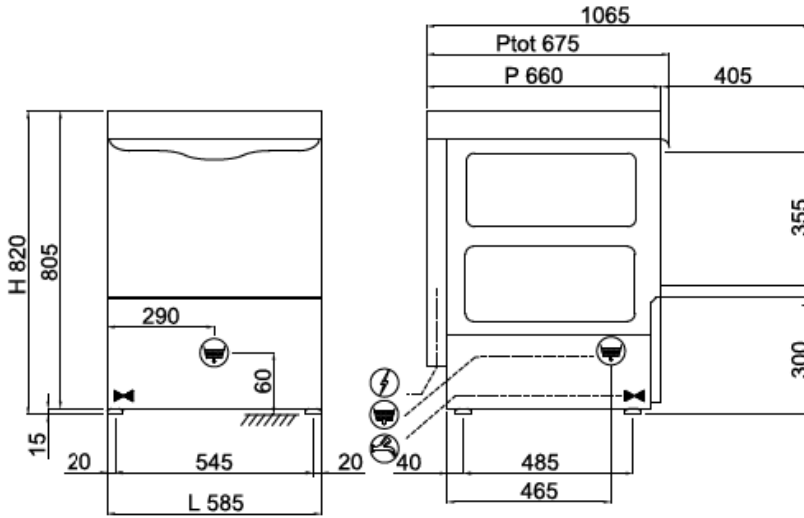

230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1500

Технические характеристики SMART LINE SMP54E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x655x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN1/1 - Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 22l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	0,37kW / 0,5Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,97kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15°F - 40°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,2l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
OPTIONAL	
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, - = OPTIONAL NON INSTALLABLE