

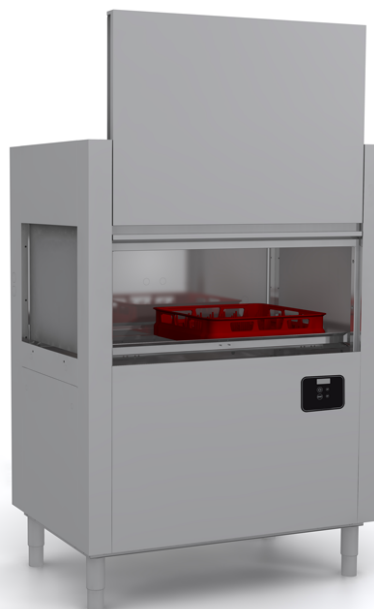


## Tunnel TM1110

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	TUNNEL LINE
корзины	500x500
размеры	1150x770x1810h mm

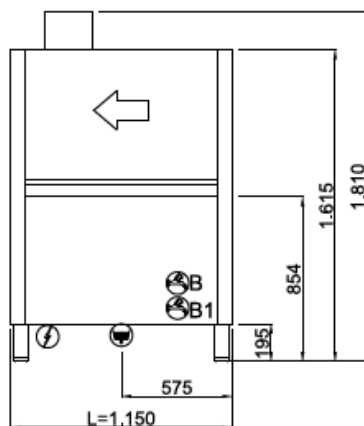

Линия TUNNEL, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

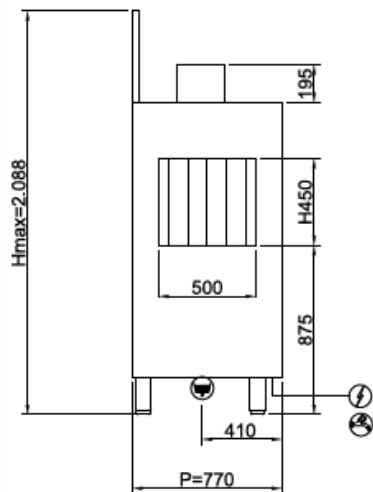

400V3N+T 24,40kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500"



Ø1"1/2 M  
L=1500

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2

#### Технические характеристики TUNNEL LINE TM1110

Габ.размеры - (mm) L - P - H	1150x770x1810h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	120/60
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	24,7 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

#### Мойка

ёмкость бака (lt)	70 lt
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

#### ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Нагревательный элемент бойлера (kW)	12 kW
Расход воды	150 lt/h
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°f)	7°f - 10°f

#### RECUPERATORE\_TERMICO\_CALORE

Вытяжка	0,2 kW
Воздухообмен	70 m3/h

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2

#### OPTIONAL

Редуктор давления с манометром	●
Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200B	●
Угловой сушильный тоннель	●
Омоща второго бойлера 9,5 кВт	●
Двойной дозатор	●



Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали



= OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE