

## Tunnel TM2310



---

<b>Категория</b>	Туннельные посудомоечные машины
<b>Модели линии</b>	TUNNEL LINE
<b>корзины</b>	500x500
<b>размеры</b>	2300x770x1825h mm

---



Линия TUNNEL, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

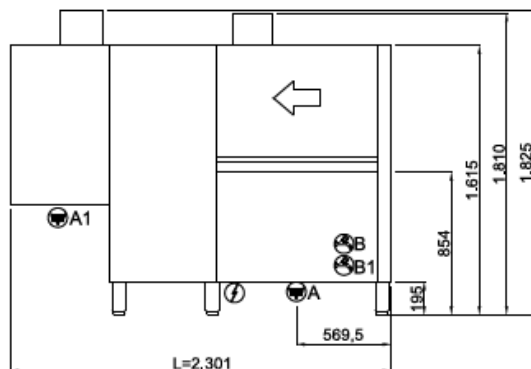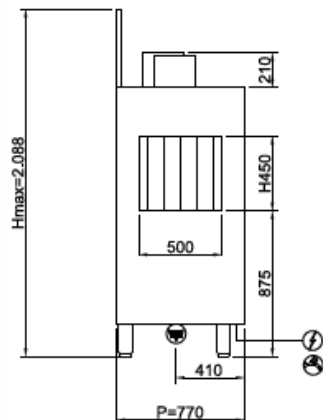

400V3N+T 31,30kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500



A: Ø1" 1/2 M  
Λ1: Ø31 M  
L=1500

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

#### Технические характеристики TUNNEL LINE TM2310

Габ.размеры - (mm) L - P - H	2300x770x1825h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	200/150/95
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	31,6 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

#### Мойка

ёмкость бака (lt)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

#### ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Break-Tank и насос системы ополаскивания	0,2 kW
Нагревательный элемент бойлера (kW)	12 kW
Расход воды	~ 160 lt/h
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°F)	7°F - 10°F

#### СУШКА

Вентилятор	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Нагревательный элемент	6 kW

#### RECUPERATORE\_TERMICO\_CALORE

Вытяжка	0,2 kW
Воздухообмен	~70 m3/h

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

#### OPTIONAL

Ощия второго бойлера 9,5 кВт	●
------------------------------	---



Steam outlet chimney	•
Двойной дозатор	•
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	•
	•
= OPTIONAL INSTALLABLE, — = OPTIONAL NON INSTALLABLE	