





Tunnel TM3010

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	TUNNEL LINE
корзины	500x500
размеры	1968x770x1615h mm



Линия TUNNEL, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

Гамма (с разделительным баком в стандартной комплектации), оснащенная предварительным мытьём для удаления даже самых трудных загрязнений, совмещает в себе эффективность и экономный расход воды. Потребление электроэнергии и воды соответствует необходимой производительности в целях оптимизации расходов на основе ваших потребностей. Двухпоточный моющий насос обеспечивает хорошее давление даже при самых трудных загрязнениях, а предварительное мытьё справится со сложными остатками пищи, собирая их в легко опорожняемый кассетный фильтр. В зоне высушивания используется воздух при низкой температуре для деликатной обработки даже самой хрупкой посуды. Полезный проход 450мм позволяет вводить разные виды тарелок, блоков, гастроемкостей, кастрюль и различных приборов.

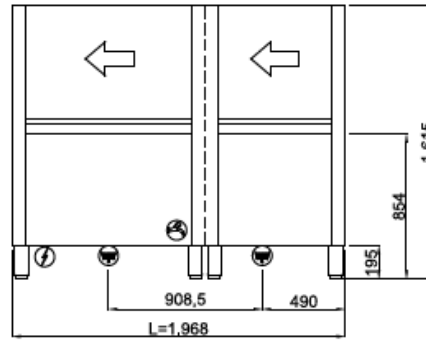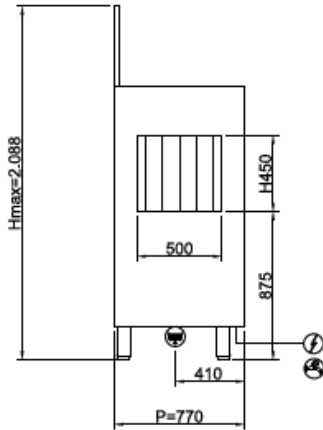

400V3N+T 23,20kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

Технические характеристики TUNNEL LINE TM3010

Габ.размеры - (mm) L - P - H	1968x770x1615h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	210/110
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	30 kW (50°C) - 45 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

ёмкость бака (lt)	70 lt
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp

Мойка

Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Нагревательный элемент бойлера (kW)	15,5 kW
Расход воды	300 lt/h
Температура подаваемой воды (°C)	+50°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	1,5 bar
Жесткость воды (°F)	7°F - 10°F

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

OPTIONAL

Редуктор давления с манометром	●
Угловая система предварительной мойки	●
Угловой сушильный тоннель	●
Ощия второго бойлера 9,5 кВт	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●



Steam outlet chimney	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	●
	● = OPTIONAL INSTALLABLE, ▣ = OPTIONAL NON INSTALLABLE

