



# Tunnel TM4010



---

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Категория</b>    | Туннельные посудомоечные машины |
| <b>Модели линии</b> | TUNNEL LINE                     |
| <b>корзины</b>      | 500x500                         |
| <b>размеры</b>      | 2519x770x1615h mm               |

---



Линия TUNNEL, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

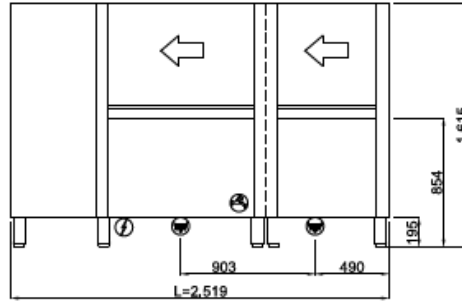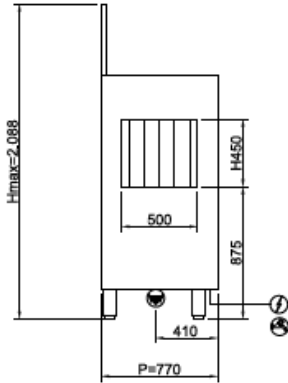

400V3N+T 33,10kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
55°C  
L=1500



Ø1"1/2 M  
L=1500

**Базовая комплектация**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Корзина для стаканов 500x500x100мм   | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм | 2 |

**Технические характеристики TUNNEL LINE TM4010**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H     | 2519x770x1615h mm              |
| Размер корзины                   | 500x500 mm                     |
| Кол-во кассет/час                | 270/200/140                    |
| Макс. высота прохода (cm)        | 450 mm                         |
| Общая мощность (kW)              | 25 kW (50°C) - 34,4 kW (15°C)* |
| Стандартное питание и напряжение | 400V3N - 50 Hz                 |

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ёмкость бака (l)        | 70 l          |
| Мощность моющего насоса | 1,5 kW - 2 Hp |

**Мойка**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ёмкость бака (l)                  | 70 l          |
| Мощность моющего насоса           | 1,5 kW - 2 Hp |
| Нагревательный элемент ванны (kW) | 10,5 kW       |

**ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ**

|   |            |
|---|------------|
| Break-Tank и насос системы ополаскивания      | 0,2 kW     |
| Нагревательный элемент бойлера (kW)           | 10,5 kW    |
| Расход воды                                   | ~ 220 l/h  |
| Температура подаваемой воды (°C)              | +50°C      |
| Минимальное давление водопроводной сети (BAR) | 2 bar      |
| Жесткость воды (°f)                           | 7°f - 10°f |

**Базовая комплектация**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Корзина для стаканов 500x500x100мм    | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм  | 2 |
| Держатель для приборов с 4-ю ячейками | 1 |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм    | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм  | 2 |

**OPTIONAL**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Угловая система предварительной мойки | ● |
| Угловой сушильный тоннель             | ● |
| Опция второго бойлера 9,5 кВт         | ● |
| Steam outlet chimney                  | ● |





Двойной дозатор

●

Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали

●

●

= OPTIONAL INSTALLABLE, ┐ = OPTIONAL NON INSTALLABLE

