





Tunnel TM4210


Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	TUNNEL LINE
корзины	500x500
размеры	3119x770x1825h mm




Линия TUNNEL, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

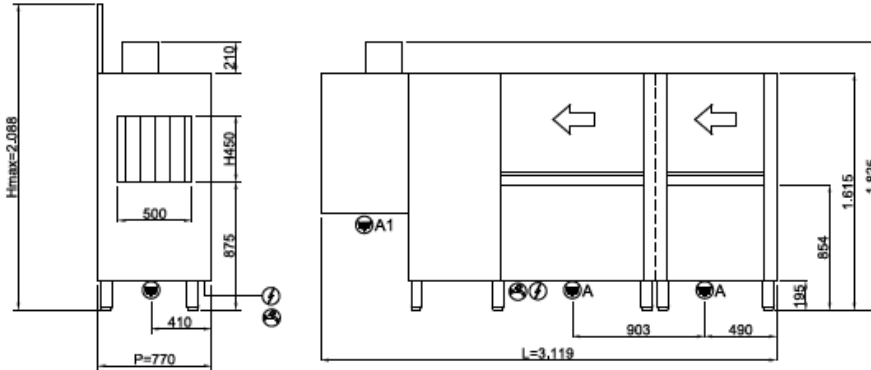

 400V3N+T 30,10kW
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M
55°C
L=1500

 A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

Технические характеристики TUNNEL LINE TM4210

Габ.размеры - (mm) L - P - H	3119x770x1825h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	270/200/140
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	31,5 kW (50°C) - 40,9 kW (15°C)*
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

ёмкость бака (l)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp

Мойка

ёмкость бака (l)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Break-Tank и насос системы ополаскивания	0,2 kW
Нагревательный элемент бойлера (kW)	10,5 kW
Расход воды	~ 220 l/h
Температура подаваемой воды (°C)	+50°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°f)	7°f - 10°f

СУШКА

Вентилятор	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Нагревательный элемент	6 kW

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

OPTIONAL

Угловая система предварительной мойки	●
---------------------------------------	---



Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Steam outlet chimney	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нержавеющей стали	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, ┘ = OPTIONAL NON INSTALLABLE

