



## Tunnel TM4310


---

<b>Категория</b>	Туннельные посудомоечные машины
<b>Модели линии</b>	TUNNEL LINE
<b>корзины</b>	500x500
<b>размеры</b>	3119x770x1825h mm

---



Линия TUNNEL, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

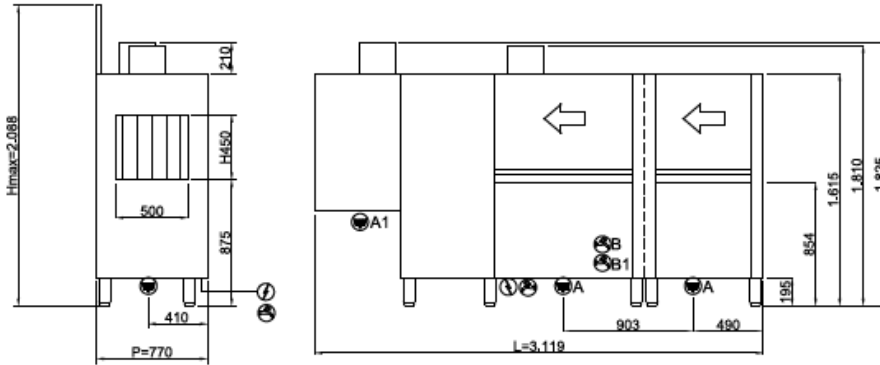

400V3N+T 32,80kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500



A: Ø1"1/2 M  
A1: Ø31 M  
L=1500

**Базовая комплектация**

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

**Технические характеристики TUNNEL LINE TM4310**

Габ.размеры - (mm) L - P - H	3119x770x1825h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	270/200/140
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	35,1 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА**

ёмкость бака (л)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp

**Мойка**

Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

**ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ**

Break-Tank и насос системы ополаскивания	0,2 kW
Нагревательный элемент бойлера (kW)	14 kW
Расход воды	~ 220 l/h
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°f)	7°f - 10°f

**СУШКА**

Вентилятор	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Нагревательный элемент	6 kW

**RECUPERATORE\_TERMICO\_CALORE**

Вытяжка	0,2 kW
Воздухообмен	~ 70 m3/h

**Базовая комплектация**

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2



OPTIONAL

Угловая система предварительной мойки	●
Ощия второго бойлера 9,5 кВт	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ─ = OPTIONAL NON INSTALLABILE