



Exus X84E

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	EXUS LINE
корзины	500x600
размеры	585x715x865h




Линия EXUS отличается большой гаммой моделей, подходящих для самых разных нужд. Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. “Умная” кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

Модель X84E является решением для ресторанов, которым необходимо мыть большое количество тарелок (макс. 22/корзина), гастроемкостей и лотков, имея в распоряжении ограниченное пространство, гарантируя максимальную производительность 40 корзин/час (880 тарелок/час). Благодаря специальной корзине можно мыть гастроемкости GN 1/1 с высотой до 65мм, кондитерские блоки и гастроемкости 600x400 при сохранении размеров удобной посудомоечной машины, которая входит под столешницу. Благодаря мощному моему насосу и мощным рычагам от Ø30мм вы без проблем сможете удалять даже самые сложные загрязнения. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простоя машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

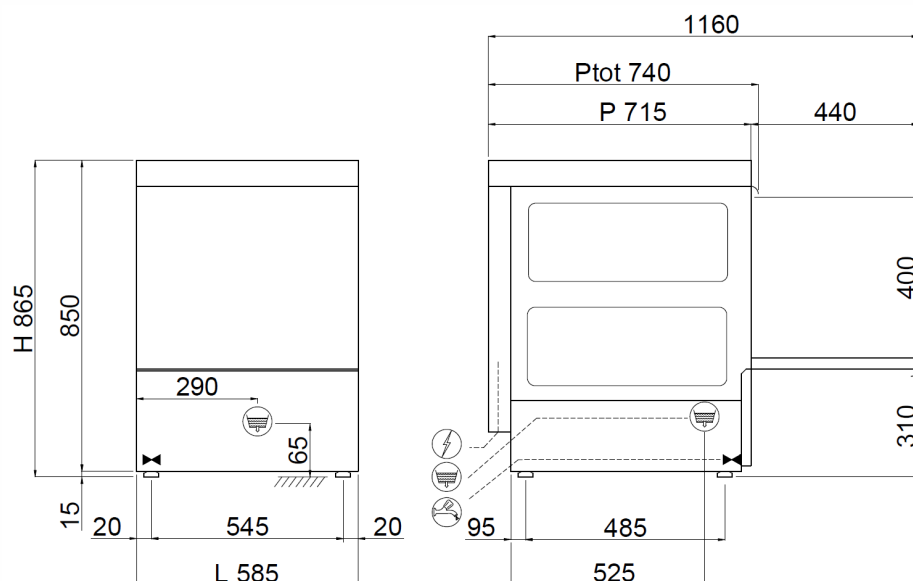

Технические характеристики EXUS LINE X84E	
Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x715x865h
Кол-во кассет/час (+55°С)	Max 40
Макс.высота бокала	340mm
Ø макс.тарелки	370mm
Макс.высота кастрюли	340mm
Противень	Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW – 30l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW – 7,3l
Мощность моющего насоса	0,9kW / 1,2Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,52kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Кассета для 4 подносов/протвиней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
OPTIONAL	
Опционально 230V/3	●
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нж стали	-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-

● = OPTIONAL INSTALLABLE, - = OPTIONAL NON INSTALLABLE