



Smart SM981E

Категория	Машина для мытья предметов
Модели линии	SMART LINE
корзины	600x670 (23 ¹ / ₂ x 26 ³ / ₄)
размеры	775x810x1900h (30 ¹ / ₂ W x 31 ³ / ₄ D x 74 ³ / ₄ H)






Посудомоечные машины линии SMART гарантируют максимальную производительность благодаря системе Acquatech System в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение Системы обратного осмоса, которая очищает воду и снижает расход моющего средства и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную.

Предметомоечная машина SM981E является правильным выбором для эффективного мытья предметов с размерами до 575x645x825(h)мм внутри ее корзин. Машина подходит для мытья гостроемкостей, кастрюль разного типа, планетарных миксеров, приборов, а также 26 тарелок за каждый цикл с максимальной производительностью 30 корзин/час (780 тарелок/час). Рабочая высота и противовесная дверь упрощают загрузочные операции, тогда как двойные стенки улучшает тепло-звуковую изоляцию. Закруглённая штампованная ванна со встроенными фильтрами гарантирует максимальную чистоту и идеальный слив.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.



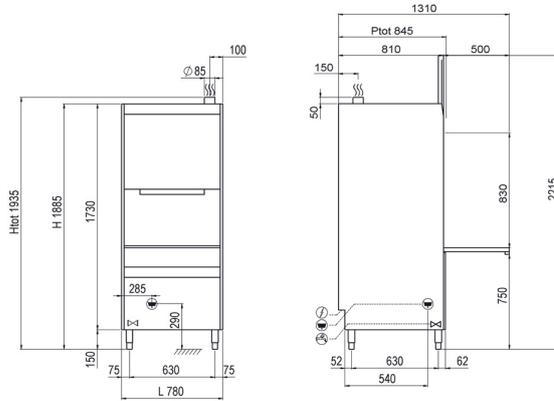

Технические характеристики SM981E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	775x810x1900h (30"½W x 31"¾D x 74"¾H)
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 30
Ø макс.тарелки	630mm
Макс.высота кастрюли	830mm
Литраж корзины для хлеба	100
Противень	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37lt (9,8gal)
Мощность бойлера - Емкость бойлера	4,5kW - 12lt (3,7gal)
Мощность моющего насоса	2,0kW / 2,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	7,4kW / 16A -3Hp
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0-2,5lt.
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Ополаскивание Acquatech system	si
imballo_mm_-_m3_-_kg	850x940x1920 - 1,80 - 140kg (308lbs)

ACCESSORI

Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	2
Корзина из нерж. стали 600x670x100мм	1
Корзина для противней с 5-мя делениям	1

OPTIONAL

tensione_alimentazione_23_v_3_t	●
Насос давления 0,5Hp	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
resistenza_boiler_9kw	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	-
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Система "Energy Pro Green"	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE. - = OPTIONAL NON INSTALLABILE