



Tunnel TM4110

CATEGORIA Lavastoviglie a Traino



LINEA TUNNEL LINE

CESTO 500x500

DIMENSIONI 2519x813x1810h



La linea TUNNEL è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. La linea Tunnel è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

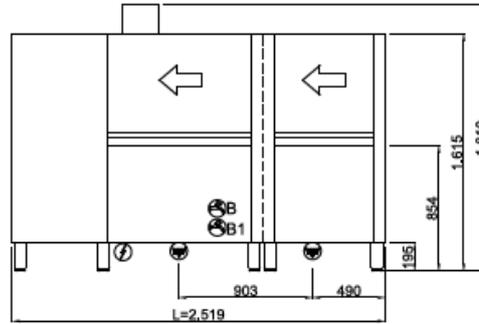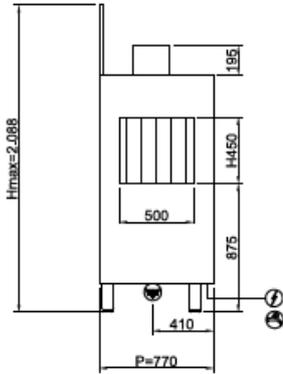

400V3N+T 26,30kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

CARATTERISTICHE TM4110

Dimensioni - (mm) L - P - H	2519x813x1810h
Dimensione cesto	500x500
n° cesti/ora	135/200/270
Altezza utile massima	450
Potenza totale	26,3
Tensione alimentazione standard	400V3N+T 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Capacità vasca	69
PRIMO LAVAGGIO	
Resistenza vasca (kW)	10,7
LAVAGGIO	
Capacità vasca	69
resistenza_vasca	10,5
RISCIACQUO FINALE	
Break-Tank e pompa di risciacquo	200W
Resistenza boiler (kW)	12,0
Consumo acqua	-230
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+15°C
Pressione minima di rete (BAR)	1,5
Durezza acqua (°f)	7÷10 °f
RECUPERATORE TERMICO CALORE	
Aspiratore	0,20
Portata d'aria	-70
CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
OPTIONAL	
Riduttore di pressione con manometro	●
Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Asciugatura ad angolo	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, □ = OPTIONAL NON INSTALLABILE