



Smart SM29E

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	SMART LINE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h





Le lavastoviglie della linea **SMART** garantiscono prestazioni massime grazie all'**Acquatech System** installato di serie che mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali grazie ad un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo. Smart assicura un ciclo di risciacquo sanitizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP.


Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata. Il pulsante Start intelligente cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.


Il modello **SM29E** è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti con un passaggio utile fino a 315 mm. L'aggiunta del sistema ad **osmosi inversa**, dei detergenti adatti e del cestello inclinato è la risposta giusta per tutti i locali dove bicchieri perfetti e asciugatura automatica sono elementi indispensabili.


Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Grazie alla funzione Termostop lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio dovuto al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.


MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136

Visualizza la [tabella delle performance](#)

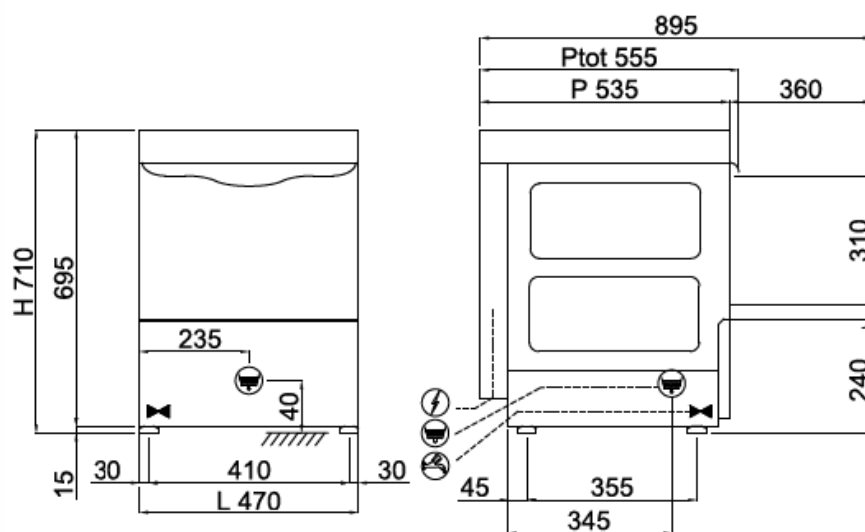

 230V+T 2,86kW
L=2000 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1450

 Ø25x30
L=1650

CARATTERISTICHE SMART LINE SM29E

Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	285mm
Ø massimo piatto	305mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17l
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,6kW - 5,6l
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V1N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°f - 10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD

CORREDO STANDARD

Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2

OPTIONAL

Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE