





Tunnel TM3110

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	TUNNEL LINE
корзины	500x500
размеры	1968x770x1810h mm



Линия TUNNEL, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

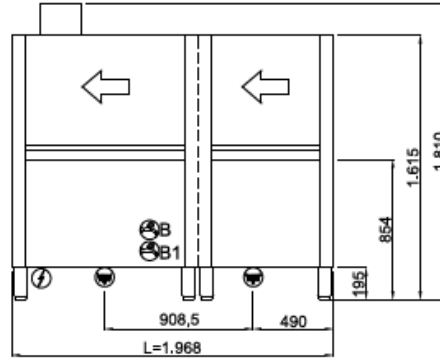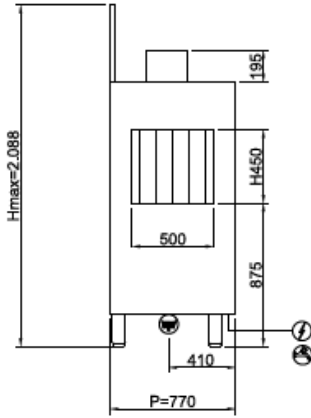

400V3N+T 25,90kW
(CABLE NOT PROVIDED)

G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

Ø1"1/2 M
L=1500

Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Технические характеристики TUNNEL LINE TM3110	
Габ.размеры - (mm) L - P - H	1968x770x1810 mm
Кол-во касет/час	210/110
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	37,7 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА	
ёмкость бака (l)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Мойка	
ёмкость бака (l)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ	
Нагревательный элемент бойлера (kW)	20 kW
Расход воды	~ 300 l/h
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°F)	7°F - 10°F
RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Вытяжка	0,20 kW
Воздухообмен	~ 70 m3/h
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
OPTIONAL	
Редуктор давления с манометром	●
Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200B	●
Угловая система предварительной мойки	●



Угловой сушильный тоннель	●
Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нержавеющей стали	●

● = OPTIONAL INSTALLABLE, ┘ = OPTIONAL NON INSTALLABLE